


# DIAGRAMMA POLARE (cd/klm)

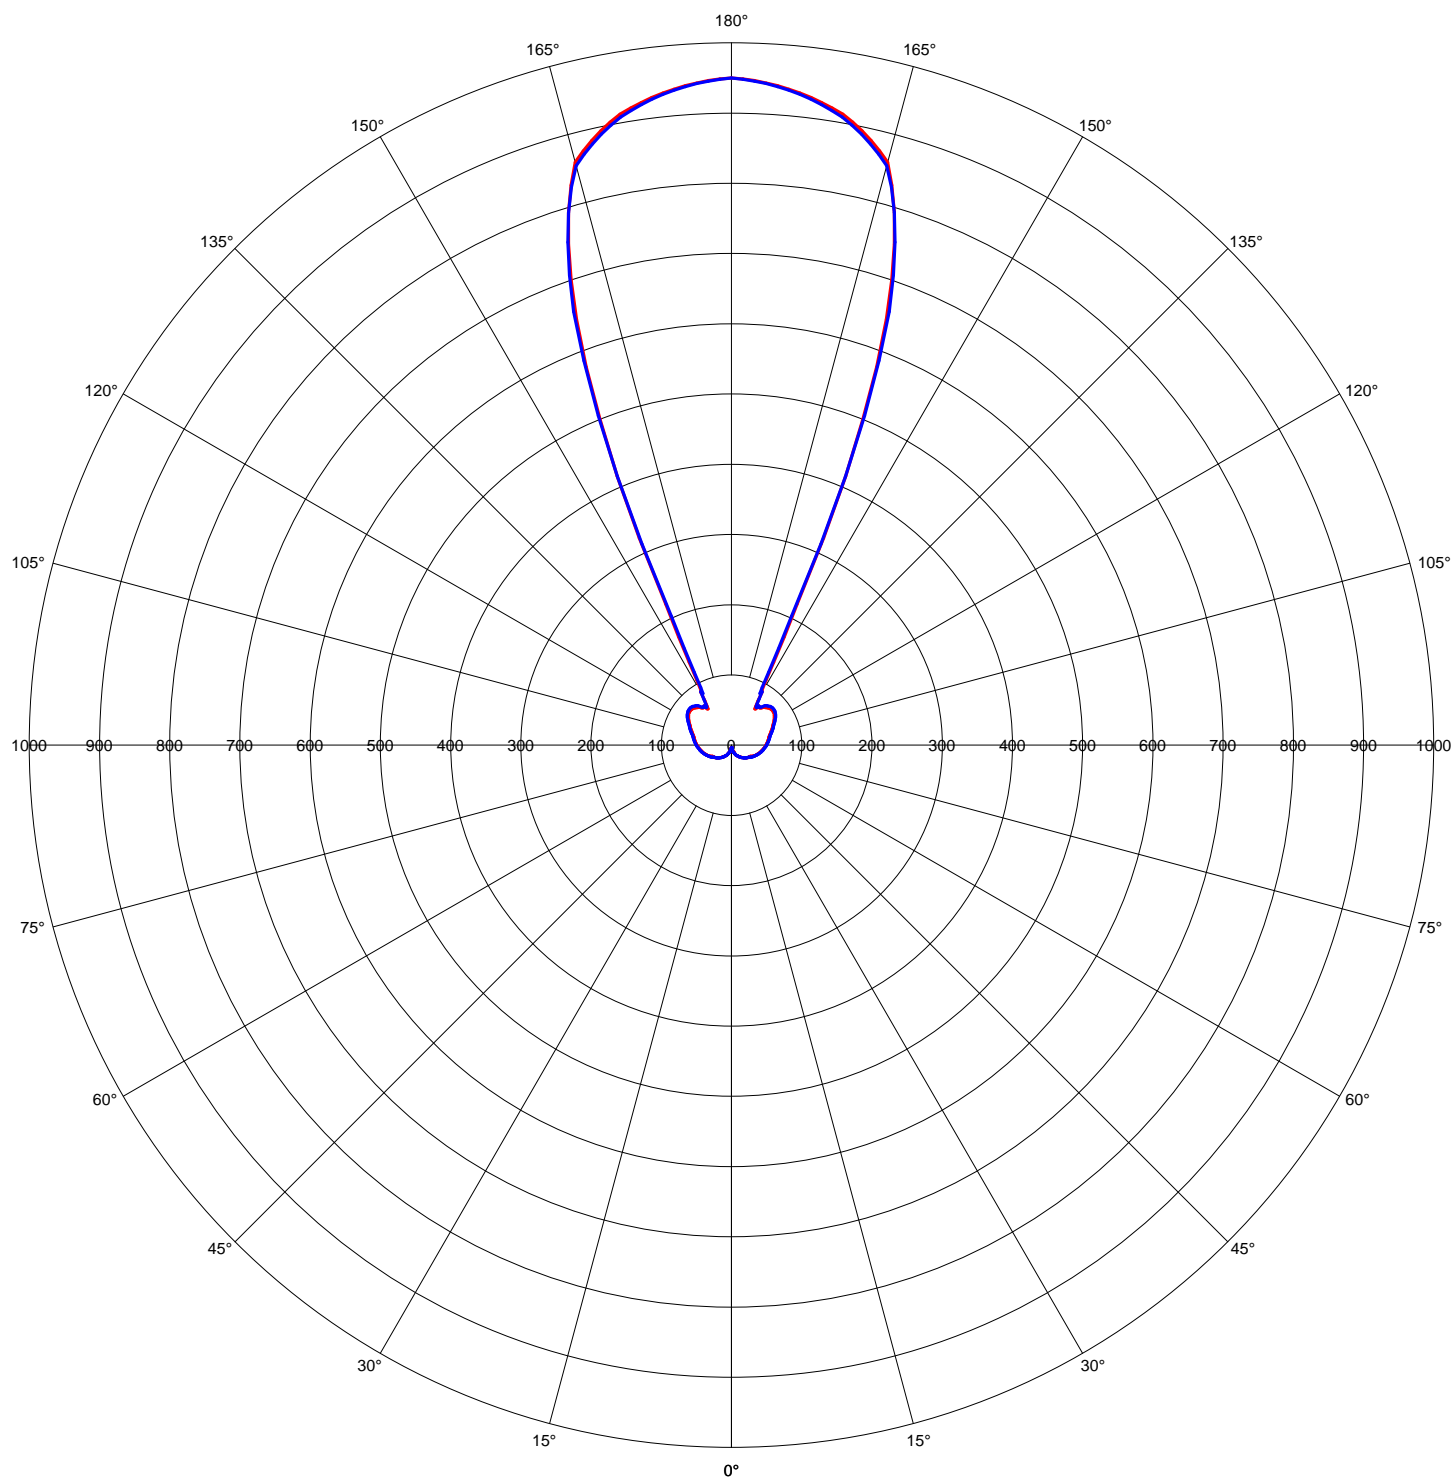

C = 0-180° 90-270°

Codice CIE: 13 35 64 20 100  
 Rendimento: LOR = 100,0; DLOR = 20,2; ULOR = 79,8  
 Apertura fascio: C0-180 = 44,0°; C90-270 = 44,0°  
 Asimmetria: IMax = 949,8 cd/klm; C = 0,0°; gamma = 180,0°  
 Orientamento: 0° - Inclinazione: 0° - Rotazione: 0°

(LUMN) PIANTANA 34W LED  
(CACU)  
(TS) 34W LED (TOLU) 1220

(CAP) MITE LED TERRA BLACK  
(IDNM) 2014000503 / Studio Oleandri  
(PLA)

# TABELLA INTENSITÀ LUMINOSE

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Page: 1
0,0	3,8	5,0	7,6	10,1	12,7	15,4	18,0	20,5	23,0	25,5	28,1	30,3	31,7	36,1	38,8	41,7	44,1	46,8	
15,0	3,8	5,1	7,7	10,1	12,7	15,4	17,9	20,6	23,0	25,5	28,1	30,0	32,7	36,2	38,9	41,6	44,3	46,9	
30,0	3,8	5,2	7,8	10,1	12,7	15,4	17,9	20,6	23,0	25,6	28,1	30,3	32,7	36,3	39,0	41,7	44,4	47,0	
45,0	3,8	5,2	7,7	10,1	12,7	15,3	17,9	20,6	23,0	25,6	28,2	30,3	31,9	36,3	39,0	41,8	44,5	47,1	
60,0	3,8	5,3	7,7	10,1	12,8	15,3	18,0	20,6	23,1	25,7	28,3	30,0	31,9	36,5	39,3	42,1	44,7	47,4	
75,0	3,8	5,2	7,8	10,1	12,8	15,4	18,0	20,6	23,2	25,7	28,4	29,7	32,9	36,5	39,4	42,2	44,9	47,6	
90,0	3,8	5,2	7,8	10,2	12,7	15,4	18,0	20,7	23,3	25,8	28,3	30,1	33,9	36,6	39,4	42,2	44,9	47,5	
	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	
0,0	49,3	51,7	53,9	56,5	60,8	65,1	70,0	74,5	76,4	75,0	70,4	68,0	86,3	221,4	645,2	859,3	912,2	937,6	
15,0	49,4	51,7	53,9	56,7	60,9	65,3	70,1	74,8	76,7	75,2	70,7	68,2	89,8	247,1	647,8	860,2	912,9	937,9	
30,0	49,5	51,9	54,0	56,8	61,1	65,5	70,6	75,5	77,4	75,9	71,4	68,0	89,8	234,9	637,7	861,7	912,3	937,8	
45,0	49,7	52,1	54,3	57,1	61,5	65,9	70,8	76,1	78,1	76,6	72,1	67,9	85,4	226,2	637,3	858,3	910,8	937,3	
60,0	50,0	52,3	54,5	57,4	61,8	66,2	71,3	76,4	78,6	77,2	72,8	68,5	85,9	219,7	635,1	856,8	909,0	936,7	
75,0	50,1	52,6	54,8	57,6	62,1	66,6	71,6	76,7	78,8	77,4	73,2	68,3	88,3	201,6	655,2	853,7	908,1	936,5	
90,0	50,3	52,6	54,8	57,7	62,1	66,5	71,8	76,7	78,9	77,7	73,4	68,1	87,9	202,7	656,8	854,2	907,9	936,1	