

Leuchtenart: Pollerleuchte

Leuchtenbezeichnung: 2296


Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: integriertes LED-Modul 14 W incl. Konverter
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)

Konstruktion:

Aluminiumprofil
Aluminiumguß
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
3 Befestigungslöcher 8 x 16 mm,
120° versetzt auf Lochkreis Ø80mm
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

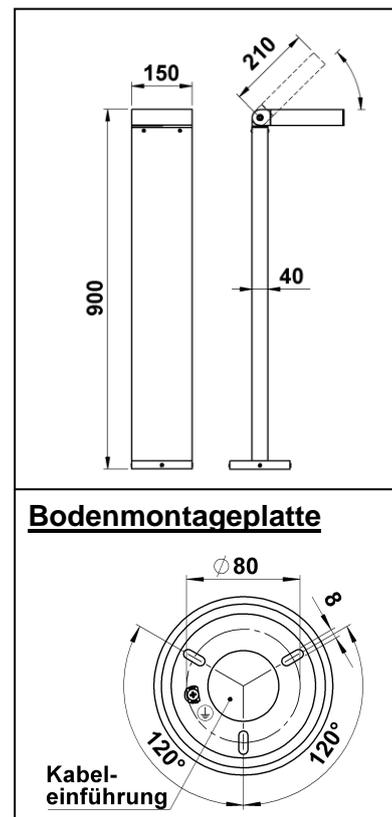

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Nach Lösen der vier Gewindestifte am Fuß der Leuchte, wird die Bodenmontageplatte sichtbar.
Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdssockel (690010) befestigen.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Anschließend die Pollerleuchte über der Montagplatte fixieren und verspannen.

Den Neigungswinkel des Leuchtenoberteils verändert man, indem man die **im Leuchtenkopf befindliche Innensechskantschraube am Drehgelenk** leicht löst, das Oberteil entsprechend dem gewünschten Winkel ausrichtet und die Schraube wieder befestigt.

(Beachte: nur die im Kopf befindliche Schraube lösen da, es sonst zu einem Kabelbruch kommen kann !!)

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!