


Familiendatenblatt

SONO-LED ROUND 16

Selbstabsorbierende Akustikplatte aus Polyethylenterephthalat (PET) mit integrierter, nur minimal sichtbarem Lichtaustritt, Pendelleuchte direkt und direkt/indirekt, Deckenleuchte nur direkt/indirekt, LED mit 16x LFO-Linsen (4x4 Reihen versetzt) in Akustikplatte eingelassen (sichtbare Lichtöffnung Ø 10mm), Tunable White auf Anfrage, inkl. 4 Drahtseile 2500mm (werkzeuglos verstellbar), schwarzes Stoffkabel und runder Baldachin schwarz, inklusive Konverter (dimmbare auf Anfrage)

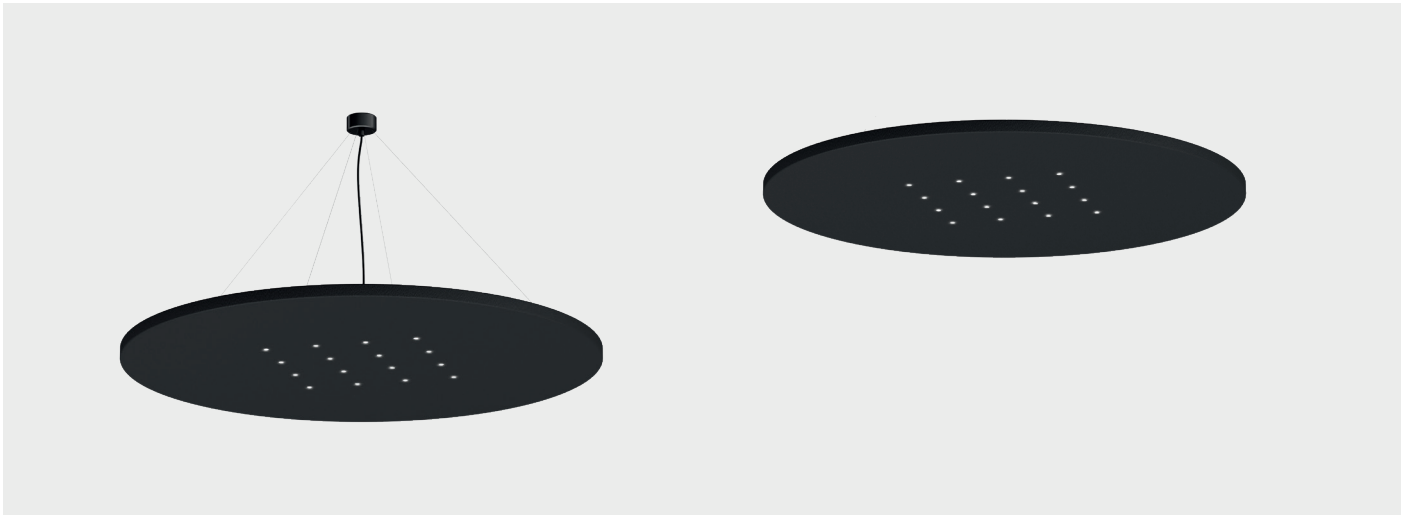

VORTEILE

- schallabsorbierend - höchste Absorberklasse (A)
- aus recycelten Polyesterfasern
- hochverdichtet und damit eigenstabil
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
- frei von chemisch und toxikologisch Zusatzstoffen
- bedruck- oder lackierbar (für ein individuelles Design)
- allergikerfreundlich
- ressourcenschonend, 100%ig recyclefähig, CO2 freundlich
- atmungsaktiv, wärmedämmend und feuchtigkeitsbeständig
- auf Anfrage auch in anderen Platten-Größen und Platten-Farben erhältlich

EIGENSCHAFTEN

- Standard-Farbe: schwarz, naturweiß oder in Filzoptik (grau)
- Pendelleuchte direkt und direkt/indirekt
- Deckenleuchte nur direkt/indirekt
- LED mit 16x LFO-Linsen (4x4 Reihen) in Akustikplatte eingelassen (sichtbare Löcher Ø 10mm)
- inkl. 4 Drahtseile 2500mm (werkzeuglos verstellbar), schwarzes Stoffkabel und runder Baldachin schwarz
- inklusive Konverter (dimmbare auf Anfrage)




Produktübersicht:

Montage:



Deckenleuchte



Pendelleuchte

Lichtaustritt:




direkt



direkt/ indirekt

Gehäusefarbe:



schwarz



Filzgrau Optik



naturweiss


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiß



3000K warmweiß



4000K neutralweiß




TW 2700 - 5700K
(auf Anfrage)

Linse:




2x20°



2x38°

Skizzen:

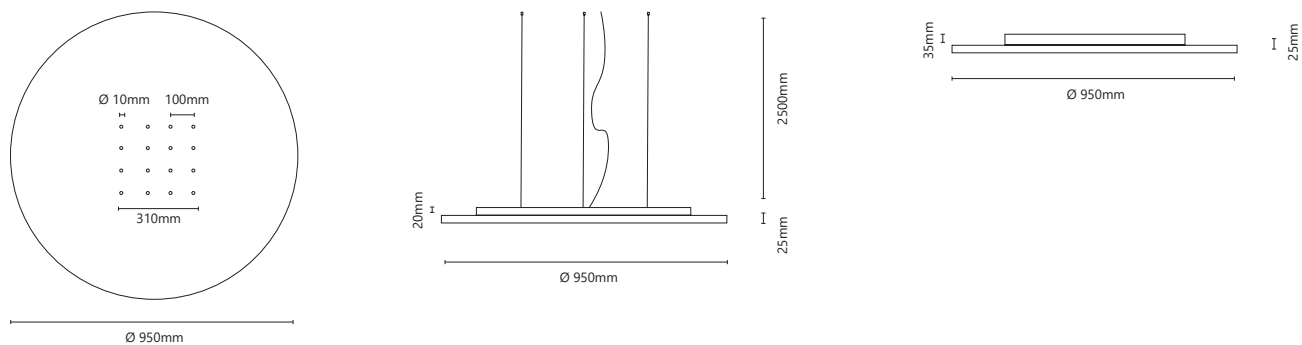

Technische Informationen:

DIREKT VERSION

| | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|
| Watt Total: | 44.8W | | |
| Netto-Lumen 20°: | 2456lm | 2572lm | 2804lm |
| Netto-Lumen 38°: | 2968lm | 3108lm | 3392lm |
| Kelvin: | 2700K | 3000K | 4000K |
| Schutzart: | IP20 | | |
| CRI: | >90Ra | | |
| Lebenserwartung: | 50.000h | | |
| Spannung: | 220 ~ 240V AC/ 500mA DC | | |
| Schutzklasse: | I | | |
| Konverter: | inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage) | | |

INDIREKT VERSION

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|
| Watt Total: | 44.8W (direct) + 26W (indirect) | | |
| Netto-Lumen 20°: | 2456lm + 339lm | 2572lm + 391lm | 2804lm + 417lm |
| Netto-Lumen 38°: | 2968lm + 339lm | 3108lm + 391lm | 3392lm + 417lm |
| Kelvin: | 2700K | 3000K | 4000K |
| Schutzart: | IP20 | | |
| CRI: | >90Ra | | |
| Lebenserwartung: | 50.000h | | |
| Spannung: | 220 ~ 240V AC/ 500mA DC | | |
| Schutzklasse: | I | | |
| Konverter: | inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage) | | |

Artikelübersicht:

| Artikelnummer | Lichtaustritt | ① Montage | ② Kelvin | ③ LED | ④ Linse | ⑤ Farbe |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| SL-R-02-①-②-③-④-⑤ | direkt | » P « Pendel | » 2700 « » 3000 « » 4000 « | » HI « HIGH | » 20 « 2x 20° » 38 « 2x 38° | B = ● F = ● W = ○ |
| SL-R-IN-02-①-②-③-④-⑤ | direkt/indirekt | » C « Decke » P « Pendel | » 2700 « » 3000 « » 4000 « | » HI « HIGH | » 20 « 2x 20° » 38 « 2x 38° | B = ● F = ● W = ○ |

