


Datasheet | SLC9501

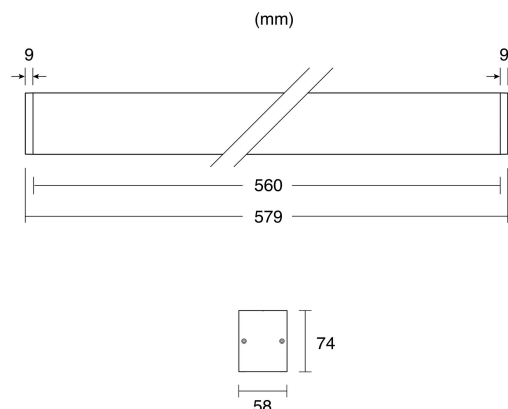

SLC Click 560 Weiss 1998lm 3000K/4000K Ra>90 DALI IP20

SLC Click ist ein flexibles lineares System mit revolutionär schneller Installation. Bauen Sie lineare, quadratische oder kreativere Beleuchtungslösungen für Ihr Büro, Ihren Besprechungsraum, Ihre Korridore oder andere öffentliche Räume. Mikroprismatische Abdeckung inkl.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	18 W
Power factor	0.9
Control type	DALI
MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C)	70
Connection	SLC Klick-Verbindung
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B10
Operating temperature (Ta)	-20°C ~ +45°C
Insulation class	Klasse I

Light technic

Luminous flux	1998 lm
Efficacy	111 lm/W
Colour temperature	3000K/4000K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>90
MacAdam (SDCM)	3
Beam angle fixed	80 °
Glare (UGR)	UGR<23
Optics/Diffuser	Mikroprismatik

Mechanical

Installation Type	Aufbau, abgehängt, Wandmontage
Material, main	Aluminium
Material, optics	Kunststoff
IP rating	IP20
IK grade	IK06
Colour	Weiss
RAL	RAL9003
Surface treatment	Pulverbeschichtet

Dimensions

Height	74 mm
Width	58 mm
Length	560 mm
Product net weight	1060 g