

Montage- und Gebrauchsanweisung



B-Leuchten Vertriebs GmbH & Co. KG
Hüttenstr.4
D-59759 Amsberg

GB Assembly and Usage Instructions


PL Ĺnstrukcja montaŹu i uŹytkowania

F Instructions de montage et d'utilisation

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации



NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SEIN DARF LEUCHE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND ÜBER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN



An/Aus: Hand 1x unter dem Sensor her bewegen (Abstand max. 2cm)


On/Off: Move your hand once under the sensor (distance max. 2cm)

Dimmen: Hand unter den Sensor halten (Abstand max 2cm), bis maximale/minimale Helligkeit erreicht ist.


Dimming: Hold your hand below the sensor (distance max. 2cm) until maximum/minimum light achieved.

Bei Verlassen des Raumes und längerer Abwesenheit muss die Leuchte über den Wandschalter abgeschaltet werden! Die Leuchte startet beim Wiedereinschalten in der zuletzt eingestellten Lichtsituation.

The lighting fixture must be switched off at the wall switch when you are leaving the room! The lighting fixture recorded the last adjusted lighting situation.

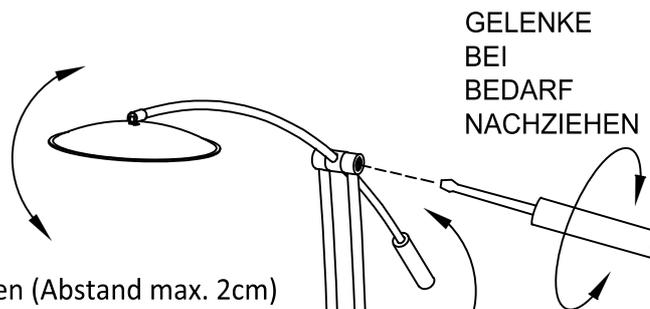


GELENKE
BEI
BEDARF
NACHZIEHEN

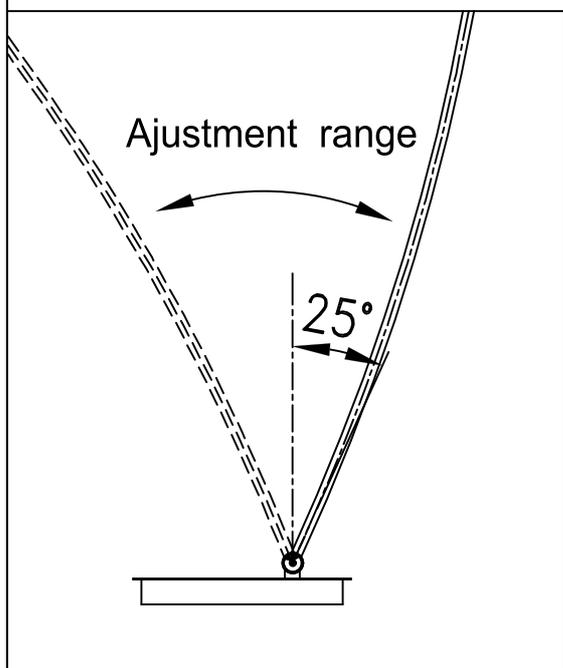

Adjustment range

25°

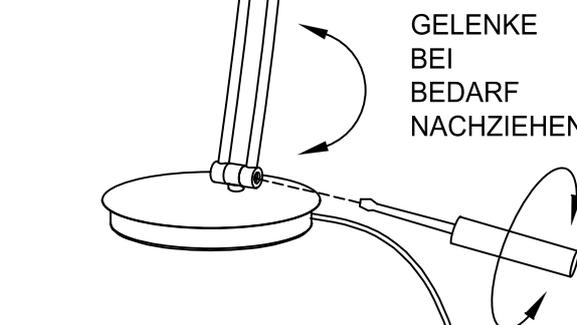

GELENKE
BEI
BEDARF
NACHZIEHEN



220-240/50Hz