
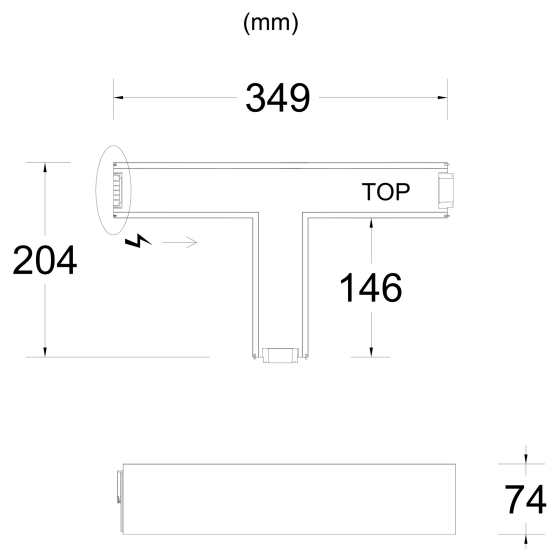


Datasheet | SLC9530

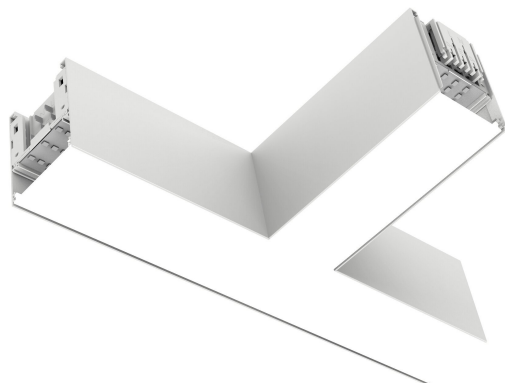

SLC Click T-Verbindung rechts Weiss 1540lm 3000K/4000K Ra>90 DALI IP20

Nutzen Sie die Übersicht über alle CLICK-Teile, um Ihr System zusammenzustellen. Beginnen Sie mit dem Ende der Zuleitung. Mikroprismatische Abdeckung inkl.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	14 W
Power factor	0.9
Current out	350 mA
Control type	DALI
MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C)	189
Connection	SLC Klick-Verbindung
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B10
Operating temperature (Ta)	-20°C ~ +40°C
Insulation class	Klasse I

Light technic

Luminous flux	1540 lm
Efficacy	110 lm/W
Colour temperature	3000K/4000K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>90
MacAdam (SDCM)	3
Beam angle fixed	80 °
Glare (UGR)	UGR<23
Light distribution	Downlight
Optics/Diffuser	Mikroprismatik

Mechanical

Installation Type	Aufbau, abgehängt, Wandmontage
Material, main	Aluminium
IP rating	IP20
IK grade	IK06
Colour	Weiss
RAL	RAL9003
Surface treatment	Pulverbeschichtet

Dimensions

Height	74 mm
Width	204 mm
Length	349 mm
Product net weight	940 g