

**Leuchtenart:** Wandleuchte (Edelstahl)

**Leuchtenbezeichnung:** 6280

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75W  
E27 Sockelung

alternativ: Halogenglühlampe QA 60, E27 Sockelung  
Osram: Halogen Classic A max. 70W  
Philips: Eco Classic 30 max. 70W

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:

Edelstahl

Aluminiumguß

Preßglas opal

2 Befestigungslöcher  $\varnothing 6 \times 16$  mm, Abstand 140 mm

Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstülpe für Anschlußleitung max.  $3 \times 1,5\text{mm}^2$

Anschlußklemme  $2 \times 2,5\text{mm}^2$

Schutzleiterklemme

Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

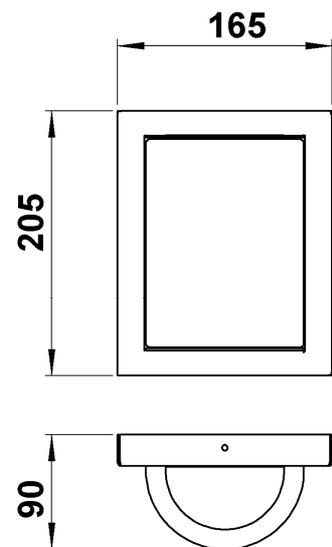

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen.

Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülpe führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am

Wandschild festspannen.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Leuchtenarmatur und Glas abnehmen, Leuchtmittel einsetzen.

**Hinweis**

- Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!
- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!