

**Leuchtenart:** Pollerleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 2030

**Schutzart:** IP 44


**Anwendung:** Sockelleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1x Allgebrauchsglühlampe A60 max.75W, E 27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Phillips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

**Konstruktion:** Aluminiumguß  
 Opalglas  
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 Schutzleiteranschluß  
 3 Befestigungslöcher ø7 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm  
 1 Fassung E 27  
 Schutzart IP 44  
 Spritzwassergeschützt  
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
 Schutzklasse 1  
 CE - Konformitätszeichen

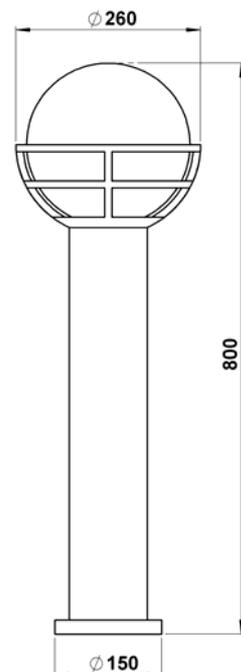

### **Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach lösen der 3 Gewindestifte am Leuchtenfuß wird die Bodenmontageplatte mit dem Anschlußbügel sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischer Anschluß an der Klemme herstellen und Schutzkappe überstülpen. Anschließend das Leuchtenrohr über die Montageplatte setzen und mit den 3 Gewindestiften fixieren.

### **Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

### **Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Gewindestifte unterhalb der Glaskugel lösen und diese abnehmen. Leuchtmittel in die Fassung einsetzen, Glaskugel aufsetzen und mit den Gewindestiften befestigen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.