

# SFERIQ 08 ANTHRAZIT

## Produktdatenblatt



**Leuchte:** SFERIQ 08 ANTHRAZIT

**Platine:** 13 W | 3.000 K

**Option:** HF-Bewegungsmelder

**Art.Nr.:** SF08GR.13PAH3.PFX

**SF08GR.13PAH3.PFX**



Direktlink zum Produkt:

<https://www.akzentlicht.de/produktdetails/?cid=1&hid=15&bid=10#oid=1>




## Sferiq 08 Anthrazit Wand-/Deckenanbauleuchte

Katalogstand 2019/20/21

Aludekorgitter, Gehäuseverschluss mit 4 Inbusschrauben  
Edelstahl

## ABMESSUNGEN

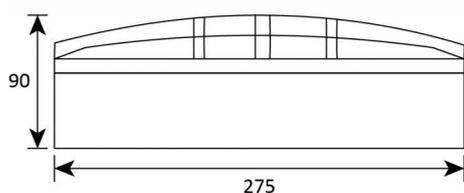

**Abmessung:** 275 x 90 mm (DxH)

## TECHNISCHE DATEN LEUCHE

Gehäuse Material:	Aludruckguss
Gehäuse Farbe:	anthrazit
Gehäuse Finish:	lackiert
Diffusor Material:	Polikarbonat
Diffusor Farbe:	opalisiert
Diffusor Finish:	satiniert
Leuchtenlichtstrom:	1.277 lm
Kabeleinführungen:	1 (seitlich verdeckt)
Schutzart:	IP55
Schutzklasse:	1
Temperaturbereich:	-20°C bis 45°C
Leuchtenwirkungsgrad:	69 %
Gewicht:	1,10 kg
Einsatzbereich:	Innen

# SFERIQ 08 ANTHRAZIT

## Produktdatenblatt



### TECHNISCHE DATEN PLATINE

Angaben zu technischen Daten sind zertifiziert ENEC+, zusätzliche Info unter [www.akzentlicht.de/zertifikate](http://www.akzentlicht.de/zertifikate)

#### Elektrische Einheit

Integrierte LED-Einheit Sferiq ETA LED mit Konstantstrom-Betriebsgerät

Nennspannung:	230V
Nennstrom:	AC
Systemleistung:	13 W
cos φ:	0,93
Anzahl der Schaltkreise:	1
Maximale Anzahl von Leuchten an 1 Leitungsschutzschalter B16:	50
Material:	FR-4

#### Lichttechnik

Parallele und serielle Bestromung der LED-Flächenplatine mit Hochleistungsdioden H2835, Gebrauchsmuster geschützt Deutsches Patent- und Markenamt Nr. 20 2010 011 945.6 & 20 2009 007 506.0, 5 Jahre Sferiq-Systemgarantie (Registrierung unter [www.akzentlicht.de/garantie](http://www.akzentlicht.de/garantie))

LED Type:	H
Lichtfarbe:	3.000 K
Lichtleistung:	1.850 lm
Platinenlichtstromeffizienz:	142 lm/W
EnergieEffizienzklasse:	A++
Farbwiedergabeindex Ra:	83

#### Lebensdauerangabe

50.000h, 83% Restlichtstrom bei 25°C Umgebungstemperatur (L83, B10 / LM-80)

#### Zertifiziert

IES LM-80-2008 (RSZ140217504-10-9000)  
ENEC24 (TÜV Rheinland EN60086314)  
ENEC24 (TÜV Rheinland EN60129454)  
ENEC+ (TÜV Rheinland EN60113647)

### TECHNISCHE DATEN OPTION

#### HF-Bewegungsmelder (PFX)

Sensor Hochfrequenzsystem 5,8GHz ISM Frequenzband, max. Nennlast 800VA, 360° Erfassung, Parametervorwahl per DIP Schalter, einstellbar 2/4/6m, Zeitregelung von 12Sek., 3/15/30Min., Lichtregelung von ~10Lx/100Lx/500Lx/2000Lx, Verbrauch Standby >0.9W, als Master mit geschalteter Ausgangsklemme.

Gebrauchsmuster geschützt DPMA Nr. 20 2010 011.944.8, Im Innenbereich uneingeschränkt, im Außenbereich nur nach Prüfung der Eignung einsetzbar, Werkseinst.: Reichweite 2m, Zeit 12 Sek., Beleuchtung 10Lx



**Akzentlicht InnovationsGmbH & Co. KG**

Eichsfelder Str. 15, 40595 Düsseldorf, Deutschland  
Telefon: +49(0)211 210918 10, Telefax: +49(0)211 210918 49  
[info@akzentlicht.de](mailto:info@akzentlicht.de), [www.akzentlicht.de](http://www.akzentlicht.de)

