

XLED PRO 240

V2 weiß
 EAN 4007841 068103
 Art.-Nr. 068103



| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------|-----------------------|---------------|--|-----------|---------|-----------|-------------------------------|
| LED | 3000 K | | | | 5 years | CE | | | |
| 30 years (Ø 4,5h / day) | 3000K warm-white | IP44 | networkable via cable | energy saving | manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie | CE | ENEC 05 | KEMA KEUR | Light source not exchangeable |

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 ohne Bewegungsmelder. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit. Inkl. Eckwandhalter.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 161 x 180 x 199 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 19,3 W |
| Vernetzung | Nein |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 2124 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 110 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Softlichtstart | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | HCMC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Montageort | Wand, Ecke |
| Variante | weiß |
| VPE1, EAN | 4007841068103 |


XLED PRO 240

V2 weiß

EAN 4007841 068103

Art.-Nr. 068103

Maßzeichnung

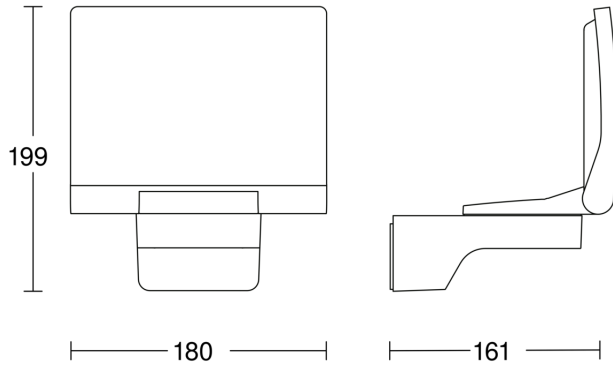

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

