



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: STELLA SOLAR
REF.: LUMGSTLSLNW EAN: 8435578504599



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT





RECICLAME
RECYCLE ME

Material: PVC

Pallet EU 80x120x180: unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*

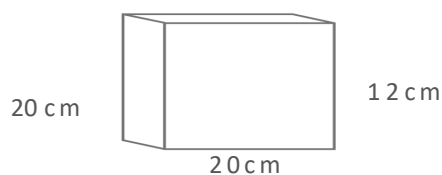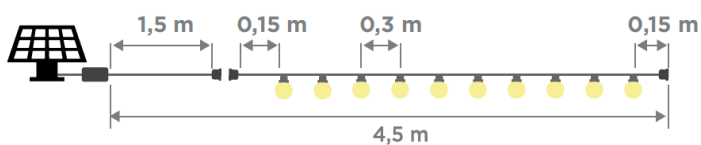

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO TECHNICAL DATA SHEET

MODELO STELLA SOLAR

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 44
- Ingress protection: 44
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PANEL SOLAR

SOLAR PANEL ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación MICRO USB: 5 V
- Voltage Micro USB: 5 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima descarga: 0,2 x 10 W
- Maximum discharging power: 0,2 x 10 W
- Potencia máxima carga: 3 W
- Maximum charging power: 3 W
- Tamaño panel solar: 21,5 x 13,5 cm
- Solar panel size: 21,5 x 13,5 cm

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo bombilla: A60
- Bulb type: A60
- Batería: 2 X 2200mA 3,7V Ion-Litio
- Battery: 2 X 2200mA 3,7V Lithium ion
- Tiempo de carga solar: 8 horas
- Solar charging time: 8 hours
- Tiempo de carga directa: 5,5 horas
- Direct charging time: 5,5 hours
- Autonomía: 10 horas
- Autonomy: 10 hours
- Lúmenes: 35lm/Bombilla
- Lumens: 35lm/Bulb
- Horas de vida: 20000
- Life time: 20000
- Dimensiones: 215*135*8000mm
- Dimensions: 215*135*8000mm
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Longitud: 8 metros
- Lenght: 8 meters
- Acceso: No Reemplazable
- Access: No Replaceable
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 10
- Number: 10 lamp holder
- Temperatura (K): 2700K
- Temperature (K): 2700K
- Ángulo de iluminación: 200°
- Angle: 200°
- Eficiencia: C
- Efficiency: C
- Factor de potencia (PF): 0,95
- Power factor (PF): 0,95
- CRI: <70
- CRI: <70
- Corriente (mA): Desconocido
- Current (mA): Unknown
- Mando a distancia: No
- Remote: No
- Material: PVC / PP
- Material: PVC / PP
- Color: Transparente
- Colour: Transparent