

HF 180

COM1 - weiß
 EAN 4007841 032883
 Art.-Nr. 032883



Hochfrequenz-
Sensor 180°



Max. 8 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP20



2 - 1000 Lux



30 Sek - 30 Min



Innen-
Bewegungsmelder

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Erfasst auch sicher durch Trennwände. Präsenzschalter HF 180. Die Hochfrequenz-Sensorik erfasst schnell und temperaturunabhängig jede Bewegung – auch durch Trennwände z. B. in Büros, Vorräumen oder Toilettenanlagen. 180° Erfassungswinkel, bis zu 8 m Reichweite. Intelligente Technologie, hochkarätiges Design, einfache 3-Draht-Montage. Anbindung an Treppenhausautomat möglich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	30 x 80 x 80 mm	Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Mischlichtmessung
Herstellergarantie	5 Jahre	Spannungsbereich (min)	220 V
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote	Spannungsbereich (max)	240 V
Mit Fernbedienung	Nein	Montagehöhe	1,20 – 2,20 m
Variante	COM1 - weiß	Montagehöhe max	2,20 m
VPE1, EAN	4007841032883	optimale Montagehöhe	1,2 m
Ausführung	Präsenzmelder	HF-Technik	5,8 GHz
Anwendung, Ort	Innenbereich	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Erfassungswinkel	180 °
Farbe	Weiß	Öffnungswinkel	140 °
Farbe, RAL	9010	Unterkriechschutz	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Montageort	Wand	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Verpackungsinhalt	1	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite Radial	r = 8 m (101 m²)
		Reichweite Tangential	r = 8 m (101 m²)

HF 180

COM1 - weiß
 EAN 4007841 032883
 Art.-Nr. 032883



Technische Daten

Montageart	Unterputz, Wand	Schaltzonen	96 Schaltzonen
Schutzart	IP20	Sendeleistung	< 1 mW
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster aktiv / Taster inaktiv, Manuell ON / ON-OFF
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Grundlichtfunktion	Nein
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leuchtstofflampen EVG	1000 W	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Konstantlichtregelung	Nein
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Vernetzung	Ja
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via	Kabel
LED Lampen < 2 W	100 W	Produkt Kategorie	Präsenzschalter
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W		
LED Lampen > 8 W	600 W		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF		


Zubehör

EAN 4007841 034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiß
EAN 4007841 034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiß
EAN 4007841 034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiß
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 009151	Smart Remote

HF 180


COM1 - weiß
EAN 4007841 032883
Art.-Nr. 032883

Sensorerfassungsbereich

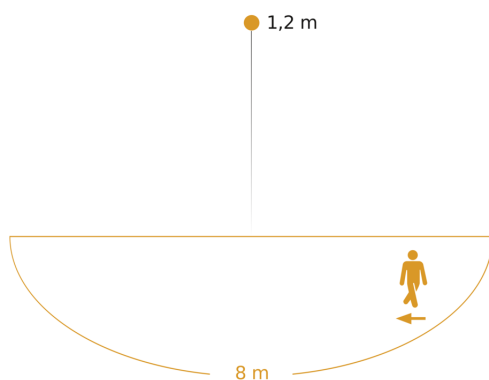


Mögliche Montagehöhe: 1,20 m - 2,20 m
Orange: tangential


Maßzeichnung

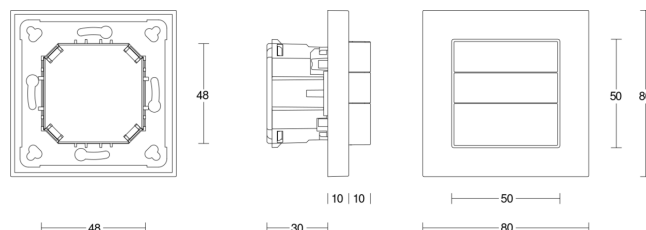

Schaltplan Master

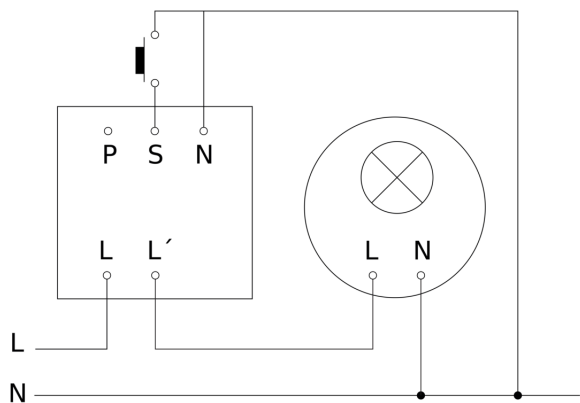

Schaltplan Master-Master Vernetzung

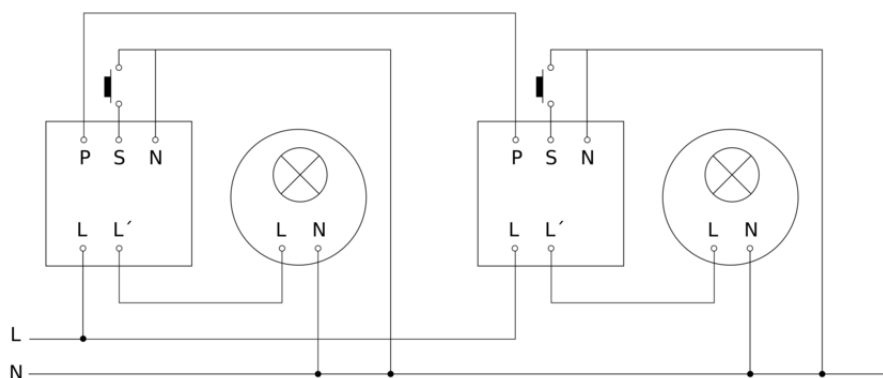

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

