




DATASHEET / FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE/NAME: VEGA GARLAND

REF.: LUMVGA800XXSCNW

EAN: 8435578519760

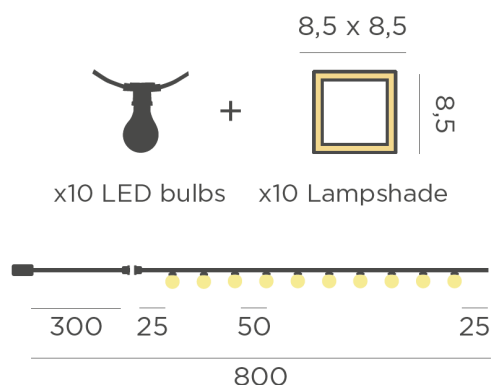

Main Material / Material Principal: **BAMBOO / PP**

Dimensions / Medidas del producto (cm): **800 cm**

Net Weight / Peso Neto: **1,4 kg**

Gross Weight / Peso Bruto: **1,5 kg**

Box / Caja Individual: **43,5 x 17 x 15 cm (1 unit)**

Master Box / Caja Master: **89 x 36 x 47,5 cm (12 units)**

Pallet EU (80x120x180)



Possible differences between the original colour, the lighting and the captured colour may differ from the final result. NEWGARDEN reserves the right to the photographs and designs, and the manufacture, distribution and/or marketing of the products shown on any medium is prohibited. NEWGARDEN reserves the right to modify, totally or partially, without prior notice, any information or technical specifications in this publication. All information in this document regarding dimensions and capacity are approximate and are subject to change due to improvements in the production process. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** VEGA GUIRNALDA
- **Type:** VEGA GARLAND
- **Conexión:** CONEXIÓN RÁPIDA IP44
- **Connection:** QUICK CONNECTION IP44
- **Modo de conexión:** TENSIÓN DE RED O LUZ SOLAR
- **Connection mode:** MAINS VOLTAGE OR SUN LIGHT
- **Conexión de alimentación:** DRIVER o PANEL SOLAR
- **Supply method:** DRIVER or SOLAR PANEL
- **Sistema fijación:** N/A
- **Acces:** N/A
- **Panel solar integrado o separado:** SEPARADO
- **Integrated or separated solar panel:** SEPARATED
- **Tipo de iluminación:** LED BOMBILLA FILAMENTO G40
- **Lighting type:** LED BULBS FILAMENT G40
- **Conexión iluminación:** PORTALÁMPARAS, E12
- **Lighting connection:** LAMP HOLDER, E12
- **Número de portalámparas:** 10 Uds. + 2 Bombillas repuesto
- **Number of lamp holders:** 10 Uns. + 2 Spare bulbs
- **Fuente de iluminación:** INTERCAMBIABLE
- **Light source:** INTERCHANGEABLE
- **IP:** 44
- **IP:** 44
- **Clase de aislamiento eléctrico:** Clase III
- **Electrical Insulation Classes:** Class III

DRIVER AUTONOMÍA

DRIVER AUTONOMY

- **Tensión Entrada:** AC 220-240 V
- **Input voltage:** AC 220-240 V
- **Tensión Salida:** DC 24 V
- **Output Voltage:** DC 24 V
- **Frecuencia entrada :** 50/60 Hz
- **Input Frequency:** 50/60 Hz
- **Potencia driver:** 8,4 W
- **Driver power:** 8,4 W
- **Potencia iluminación:** 10x0,2 W
- **Lighting power:** 10x0,2 W
- **Modos de funcionamiento:** No
- **Operating modes:** No
- **Factor de potencia:** >0,8
- **Power factor:** >0,8
- **Clase energética:** No aplica
- **Energy Class:** Not applicable

PANEL SOLAR AUTONOMÍA

SOLAR PANEL AUTONOMY

- **Batería:** 18650 3,7V 2.600mAh Lito
- **Battery:** 18650 3,7V 2.600mAh Lithium
- **Autonomía:** 10 horas
- **Autonomy:** 10 hours
- **Tiempo de carga directa:** 4-6 horas
- **Direct charging time:** 4-6 hours
- **Tiempo de carga solar:** 8-12 horas
- **Solar charging time:** 8-12 hours
- **Potencia panel solar:** 3 W
- **Solar panel power:** 3 W
- **Potencia iluminación:** 10x0,2 W
- **Lighting power:** 10x0,2 W
- **Modos de funcionamiento:** Si, On/Off + 4 modos
- **Operating modes:** Yes, On/Off + 4 modes
- **Ciclos de carga:** 1000 ciclos
- **Battery life (cycles):** 1000 cycles

ILUMINACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

LIGHTING, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Lúmenes módulo:** 10x35 lm
- **Lumens module:** 10x35 lm
- **Temperatura de luz:** 1800 K
- **Light temperatura:** 1800 K
- **Ángulo de luz:** 200°
- **Beam angle:** 200°
- **Índice cromático:** >80
- **Color rendering Index (CRI):** >80
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **Número encendidos y apagados:** >10.000
- **Number On and Off :** >10.000
- **Tamaño placa solar separada:** 140x110 mm
- **Separated solar panel size:** 140x110 mm
- **Método de carga batería:** Cargador AC/DC (No incluido)
- **Battery charging method:** AC/DC charger (Not Included)
- **Cable de carga:** Incluido 1m cable USB Tipe A a Tipo C
- **Charging cable:** Included 1m USB Cable Type A to Type C
- **Entrada carga batería:** USB Tipo C, 5V DC, 2A Max.
- **Battery chargin input:** USB Type C, 5V DC, 2A Max.
- **Conexión entre guirnaladas:** 4 Máximo (Solo driver)
- **Connection between garlands:** 4 Maximum (Driver only)
- **Conexión con otros modelos guirnaladas:** No
- **Connection with other garland models:** No
- **Material panel solar:** Cristal, monocristalina
- **Solar Panel material:** Glass, monocrystalline
- **Regulador de intensidad:** No
- **Dimmable:** No
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Material:** Bambú tratado + PP / PVC
- **Material:** Treated bamboo + PP / PVC
- **Color acabado:** Bambú
- **Finish Color:** Bamboo
- **Mando IR (infrarrojo):** No
- **Remote control (IR):** No
- **Peso batería:** 45 grs
- **Battery weight:** 45grs
- **Peso neto:** 1,4 kg
- **Net weight:** 1,4 kg
- **Peso bruto:** 1,5 kg
- **Gross weight:** 1,5 kg