


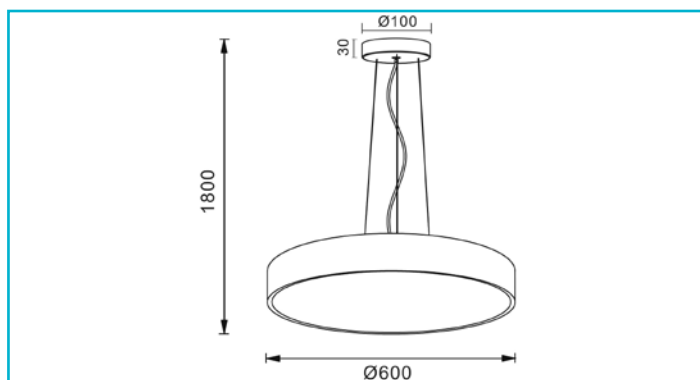

Die Pendelleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separat schaltbare Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung, während das Hauptlicht jederzeit zugeschaltet werden kann.

#### Besonderheiten

- indirekte und direkte Beleuchtung
- hohe Lichtstärke
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]
- optional mit Streuscheibe für UGR<19

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Silber                                            |
| <b>Oberflächenstruktur</b>    | Gebürstet                                         |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Acryl                                             |
| <b>Schutzklasse</b>           | I / Schutzerdung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>      | 65 W                                              |
| <b>Eingangsspannung</b>       | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>        | Ja                                                |
| <b>Dimmbar</b>                | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>            | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>        | Nein                                              |

|                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK04                                                                           |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 30000 h                                                                        |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 20000                                                                          |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 65 kWh/1000h                                                                   |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält<br>Lichtquellen der<br>Energieeffizienzklassen E und F. |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 5600/6000 lm                   |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                    |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 2                |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt, Indirekt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Oben, Unten      |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Höhe</b>              | 90 mm   |
| <b>Durchmesser</b>       | 600 mm  |
| <b>Sockelhöhe</b>        | 30 mm   |
| <b>Sockeldurchmesser</b> | 120 mm  |
| <b>Pendellänge max.</b>  | 1800 mm |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -10 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -10 bis 45 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |

