



→ X2

→ X2

1

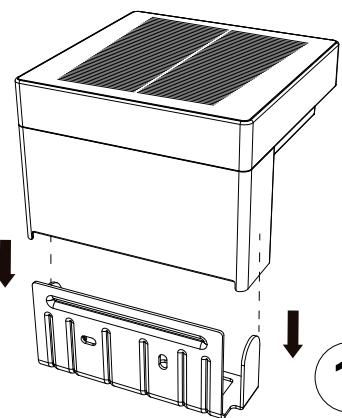



1

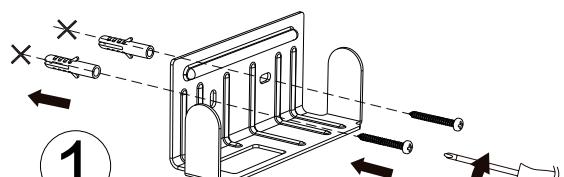

2

3

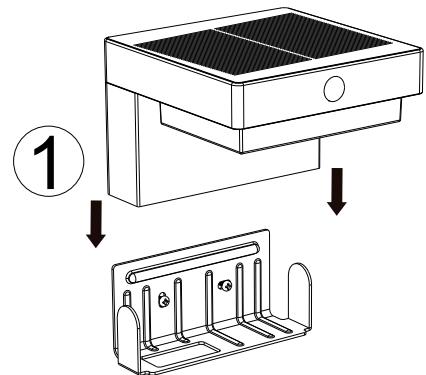

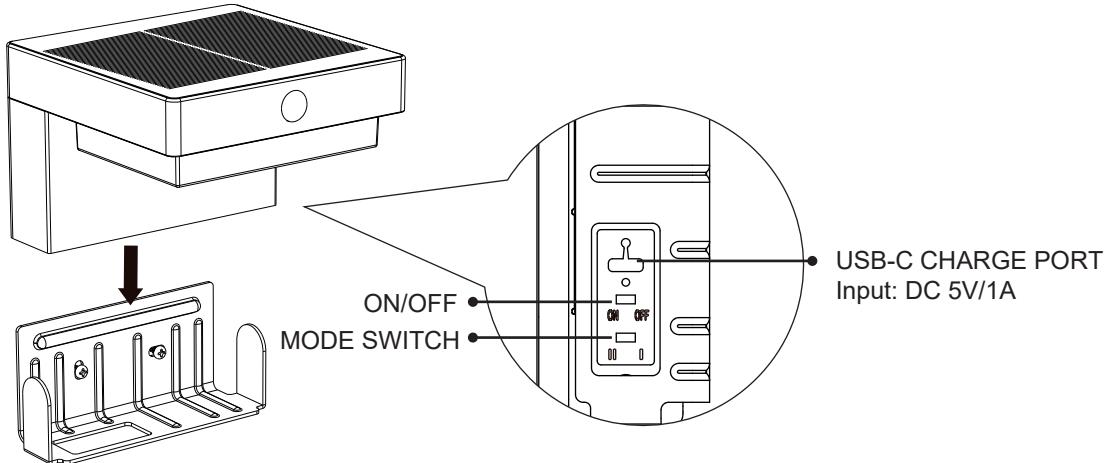

(GB)

USB-C charge port

Input: DC 5V/1A

ON+ Mode I : The light will stay on 50lm at dusk (lux value≤50lux).

ON+ Mode II : The light will stay on 50lm at dusk (lux value≤50lux), 400lm when a person enters the detection range. Back to 50lm after 25sec when the person leaves the detection range.

(DE)

USB_C Chagre_Anschluss

Anschlussspannung: DC 5V/1A

EIN+ Modus I : Das Licht bleibt in der Dämmerung (Lux-Wert≤50lux) auf 50lm .

EIN+ Modus II : Das Licht bleibt in der Dämmerung (Lux-wert≤50lux) auf 50lm , 400lm wenn eine Person den Erfassungsbereich betritt. Zurück zu 50lm nach 25sec, wenn die Person den Erfassungsbereich verlässt.

(FR)

Port de charge USB-C

Tension de raccordement:DC 5V/1A


MARCHE+ Mode I : La lumière restera allumée 50lm au crépuscule (valeur lux≤50lux).

MARCHE+ Mode II : La lumière restera allumée 50lm au crépuscule (valeur lux≤50lux), 400lm lorsqu'une personne entre dans la zone de détection. Retour 50lm après 25sec lorsque la personne quitte la zone de détection.

(GB)
Installation height 1.8m-2m

(DE)
Montagehöhe
1.8m-2m

(FR)
Hauteur d'installation
1.8m-2m



(GB)
Detection angle 120 degrees.

(DE)
Erfassungswinkel 120 Grad.

(FR)
Angle de detection 120 degres.

(GB)
The detection range is 3-7 m.

(DE)
Der Erfassungsbereich beträgt 3-7 m.

(FR)
La zone de detection est de 3-7 m.

3m 7m