


LED Lampe 12W Kunststoff / LED Bulb 12W plastic



An = 100 %
1x = 60 %
2x = 40 %
3x = 15 %



Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)



Hoher CRI Wert +, fsvwqzfaZ qzvw
Spektrum – Hohe Lichtausbeute, flickerfrei

- Vollspektrum LED's
- Hohe Lichtausbeute 900 / 1000 lm (+/- 5%)
- Hoher CRI Wert Ra ≥ 95
- Flickerfrei
- 3-Klick-Dimmverfahren 100 % / 40 % / 15 %
- Applikationen:
Haushalt, Büro, Hotel, Museen, Beauty Studio
- Beste naturgetreue Farbwiedergabe

Spezifikationen



Produkt	
Nennleistung	12 W (+/- 5%)
Abmessungen	ø 60 x 116 mm
Farbtemperatur	2.700 K / 4.000 K (+/- 5%)
Farbwiedergabeindex	Ra ≥95
Nennlichtstrom	900 / 1000 lm (+/- 5%)
Effizienz	75 / 83 lm/W (+/- 5%)
Gewicht	45 g
Lebensdauer	>30,000 Stunden
Betriebsspannung	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
3-Klick-Dimmung	100 % / 40 % / 15 %
Betriebstemperatur	-20 °C ~ +40 °C

High CRI +, VskYzf eL [Tsdnatural light, High
luminous efficacy, Long life-span, Flicker free


- fullspectrum LED's
- Luminous efficacy 900 / 1000 lm (+/- 5%)
- High CRI (Ra ≥ 95), High-visibility light
- flickerfree
- 3-click-dimming 100 % / 40 % / 15 %
- Applications:
Home, Commercial, Hotel, Gallery, Beauty Studio
- High color reproduction

Specifications

Products	
Power Consumed	12 W (+/- 5%)
Size	ø 60 x 116 mm
CCT	2.700 K / 4.000 K (+/- 5%)
CRI	Ra ≥95
Total Lumen	900 / 1000 lm (+/- 5%)
Efficacy	75 / 83 lm/W (+/- 5%)
Weight	45 g
Life-span	>30,000 hours
Input Voltage	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
3-click-dimming	100 % / 40 % / 15 %
Operating Temperature	-20 °C ~ +40 °C



Lichtverteilungskurve Light Distribution Curve

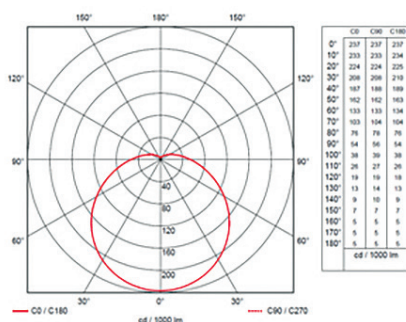

Lichtspektrum / Light spectrum

Bei CCT 4000K / at CCT 4000K

