

## Produktfamilie

# LEWORI

Pendelleuchte aus Aluminium, nahtlos verschweißt, Gehäuse in Feinstruktur schwarz RAL9005), silber (RAL9006) oder weiss (RAL9016), mit opaler PMMA Abdeckung, direkt oder direkt/indirekter Lichtaustritt, bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, CRI>90Ra, inkl. Abhängungsmaterial (h= 2200mm), inkl. internem Konverter, Optional: DALI/SwitchDim



## EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Decken- oder Pendelleuchte
- aus strangepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben schwarz matt (RAL9005), silber (RAL9006) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- Schutzart IP20
- wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM
- LED Markenplatinen
- Konverter integriert nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM



# Produktübersicht:

## Montage:



Pendel



Decken

## Lichtaustritt:



direkt



direkt/ indirekt

## Gehäusefarbe:



RAL9005 Schwarz matt




RAL9006 Aluminium matt



RAL9016 Weiss matt

## LED:



LOW




HIGH

## Lichtfarbe:



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

## Steuerung:






schaltbar (Standard)






DALI dimmbar




## Skizzen:

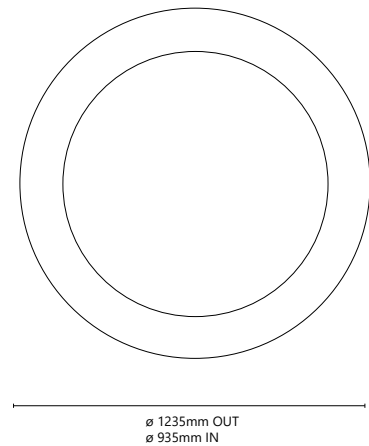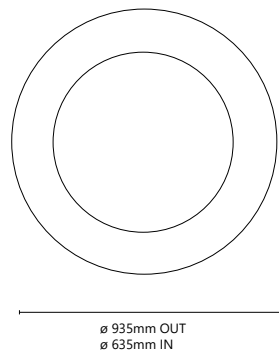

### direkt

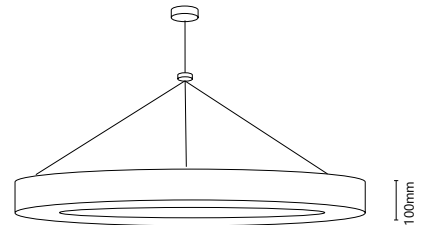

### direkt/ indirekt

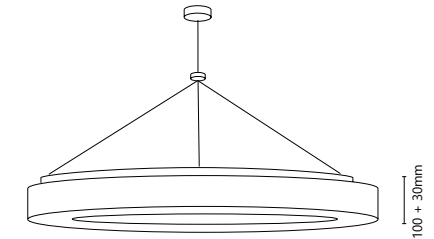

## Artikelübersicht:

Artikelnummer	1 Lichtaustritt	Montage	2 Durchmesser	3 Kelvin	4 LED Platine	5 Farbe	6 dimmbar
LS-RI-1-P-2-3-4-5-6	» D « direkt  » IN « direkt/ indirekt	» P « Pendel	» 765 « ø 765mm  » 935 « ø 935mm  » 1235 « ø 1235mm	» 3000 « » 4000 «	» LO « LOW  » HI « HI	» B « schwarz  » S « silber  » W « weiss	» D « DALI, SwitchDimm

## Technische Informationen:

### Ø 765mm

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	36W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	2826lm	2932lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	52W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	4037lm	4189lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	52W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	3613lm	3750lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	75W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	5162lm	5357lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt/ indirekt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	

### Ø 935mm

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	42W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	3639lm	3776lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	60W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	5198lm	5394lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	62W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	4908lm	5094lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	89W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	6757lm	7012lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt/ indirekt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	

### Ø 1235mm

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	57W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	4555lm	4728lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	82W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	6508lm	6754lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	

<b>LED:</b>	Fortimo LED Strip Gen4	
<b>Watt Total:</b>	84W (LOW)	
<b>Nettolumen:</b>	6340lm	6580lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Watt Total:</b>	119W (HIGH)	
<b>Nettolumen:</b>	8728lm	9058lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt/ indirekt	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~240V AC/ 230V DC	