

Leuchtenart: Wandleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

Leuchtenbezeichnung: 6127 (Edelstahl)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 Allgebrauchsglühlampe QA 55 max. 57 Watt,
E 27 Sockelung

Konstruktion:

Edelstahl

Opalglas

integr. Bewegungsmelder

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

4 Befestigungslöcher $\varnothing 5$ mm in Leuchtenrückwand,

Abstand senkrecht 105mm, waagrecht 105mm

Fassung E 27

Schutzart IP 44


Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm


Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 2 kg

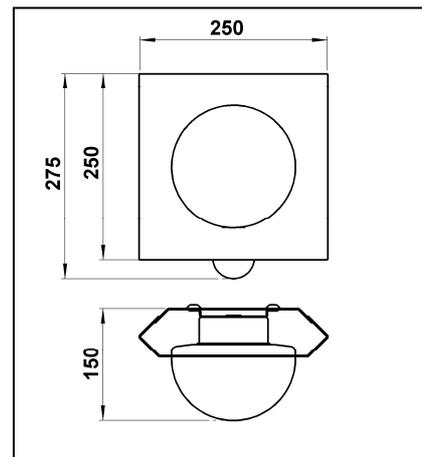

Rückwand



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Glas aus der Leuchtenarmatur herausdrehen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsfülle führen und die Armatur auf Montagegrund anschrauben.

Silikonschläuche über Anschlußadern schieben.

Schutzleiterverbindung und elektronischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtmittel einsetzen und Glas einschrauben.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Glas herausdrehen. Leuchtmittel einsetzen.

Bitte beachten:

Eine Leuchte im Außenbereich ist permanent den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Um einer Beeinträchtigung der Edelstahloberfläche entgegenzuwirken, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung bzw. Pflege dieser Flächen mit einem handelsüblichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) oder einem Edelstahlreiniger.

Staubpartikel von anderen Metallen wie Stahl, Messing usw. bitte unverzüglich entfernen, da diese Ablagerungen zu Korrosionsschäden führen können.

Bitte auch jeglichen Kontakt der Oberfläche mit anderen Metallteilen vermeiden.

Nur die beiliegenden Edelstahlschrauben verwenden!

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden!

Zur Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.