

theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750

theben
energy saving comfort

Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Betrieb als Voll- oder Halbausomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit einstellbar
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- / Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten

theMura S180-100 B UP	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Montagehöhe	0,8 – 1,2 m
Montageart	UP-Wandeinbau
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Stand-by Leistung	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 – 1000 lx
Nachlaufzeit Licht	10 s - 30 min/Impuls

theMura S180-100 B UP	
Leuchtmittel	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Glüh- / Halogenlampenlast	2300 W
Einschaltstrom	max. 600 A / 200 µs
LED-Lampe < 2 W	40 W
LED-Lampe 2-8 W	450 W
LED-Lampe > 8 W	450 W
Anschlussart	Steckklemmen
Größe Unterputzdose	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Erfassungsbereich	238 m ² (14 x 17 m)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060750

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

26.02.2021
Seite 1 von 4

theMura S180-100 B UP


Artikel-Nr.: 2060750

theben
energy saving comfort

Technische Daten



theMura S180-100 B UP	
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Schutzart	IP 20

Anschlussbilder

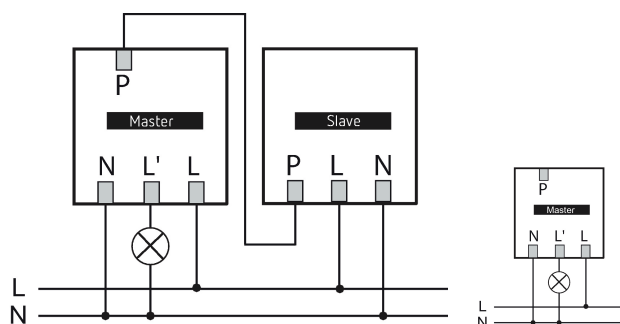

Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m ² 12 m x 10 m	238 m ² 14 m x 17 m	

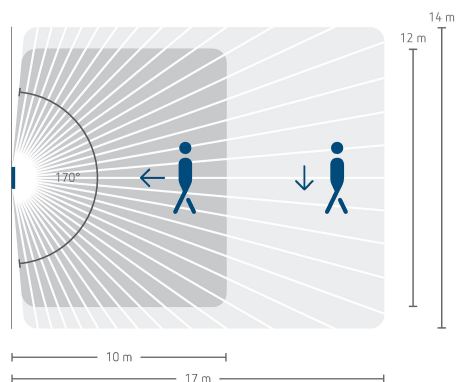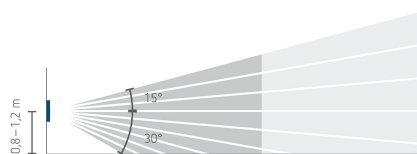

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060750

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


26.02.2021
Seite 2 von 4

theMura S180-100 B UP


Artikel-Nr.: 2060750

Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

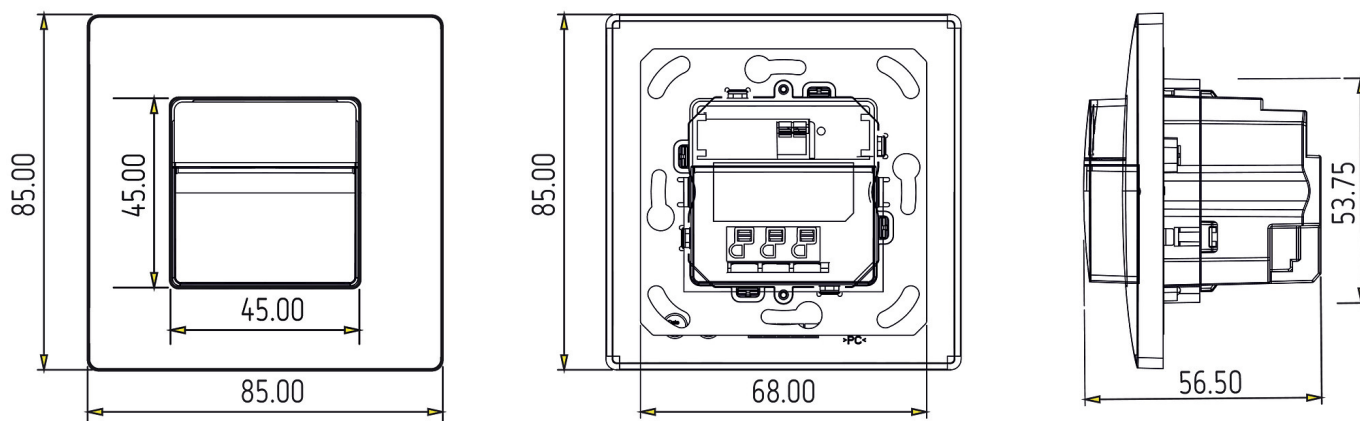

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

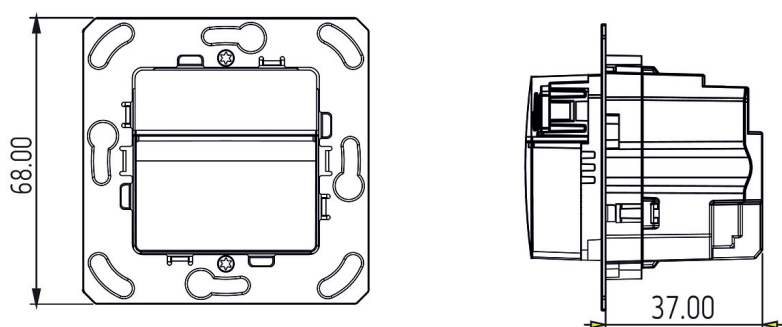


Zubehör

Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788

Ausgleichsrahmen 45A MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790

Ausgleichsrahmen 45A GS WH
Artikel-Nr.: 9070791

Ausgleichsrahmen 45A JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789



theMura S180-100 B UP


Artikel-Nr.: 2060750

theben
energy saving comfort

Zubehör


Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792



Abdeckung theMura Theben WH

Artikel-Nr.: 9070798




Abdeckung theMura FED WH

Artikel-Nr.: 9070786



Abdeckung theMura LM WH

Artikel-Nr.: 9070787



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH

Artikel-Nr.: 9070754

