



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckenanbauleuchte mit rechteckigem Baldachin aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Lichtkugeln aus weißem Opalglas für diffuses Licht; Oberfläche Mattschwarz + Weißes Opalglas; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LEUCHTE

Decke
Aufbau
Mattschwarz + Weißes
Opalglas
RAL 9011^a
IP20
Innen

LED Modul

2700 K
CRI ≥ 90
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Opal
CIE flux code: 33 60 82 69 100


Elektrisch

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
Klasse 1

Physikalisch

Länge 1716 mm
Breite 889 mm
Höhe 50 mm
2,34 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

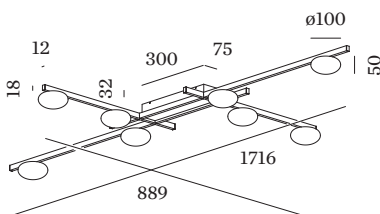



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.