

SLC DL04 SQUARE X1 R83 BL TED 930 IP54 36°

14/01/2022

SLC1239



Produktbeschreibung

Die DL04 Square X1 ist eine eckige, schwenkbare (25°) Einbauleuchte im zeitgenössischen Design. Erleben Sie angenehmes Licht mit geringer Blendung und viel Lumen. Für den Außenbereich geeignet (IP54). Lieferung komplett mit Treiber.

Die DL04 Square X1 ist eine eckige, schwenkbare (25°) Einbauleuchte im zeitgenössischen Design. Erleben Sie angenehmes Licht mit geringer Blendung und viel Lumen. Für den Außenbereich geeignet (IP54). Lieferung komplett mit Treiber. Schnellanschluss mit Loop-In / Loop-Out. CRI > 90 sorgt für lebendige Farben in jeder Umgebung. 16 mm Kabelschlauch.



Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja
Verstellbarkeit	schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	220 - 220 mA
Mit Betriebsgerät	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt

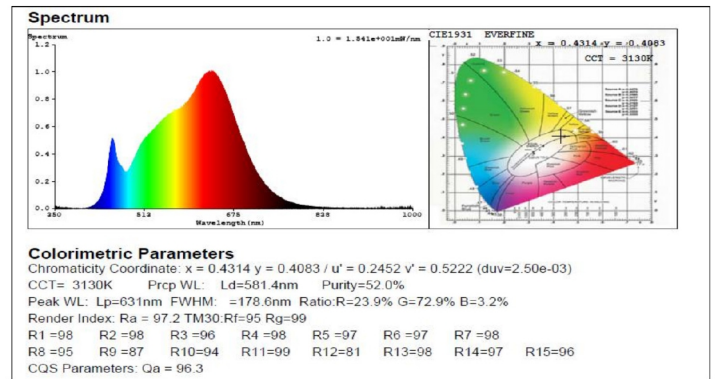
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	100000 h







Schutzart (IP)	IP54
Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-20 - 45 °C
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenlichtausbeute	67,3 lm/W
Höhe/Tiefe	60 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	0,35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Schwenkbar (°)	25
Deckenausschnitt (Ø: mm)	83
Dimmbare	Ja
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group


Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	9,6 W
Farbtemperatur	3000 - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	647 lm
Breite	96 mm
Länge	96 mm
Polzahl	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Leuchtenlichtausbeute	67,3 lm/W
Zugentlastung	Ja
Ausstrahlwinkel	36
Blendfaktor (UGR)	UGR<22
Dimmmethode	Phasenabschnitt
Dimming range	1-100%
GTIN	7070938065573








 **ENERG** 


Scandinavian Lighting Concept
SLC1239



A 


B 

C 


D 

E 

F  

G 

9
kWh/1000h



2019/2015

