
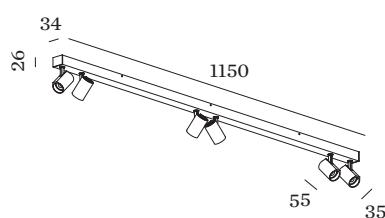




**PROJEKT**
**TYP**
**NOTIZEN**
**ANZAHL**
**DATUM**


Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI  $\geq$  90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;


**LEUCHTE**

Decke  
Aufbau  
schwenkbar max. 90 °  
Rotierbarkeit 350 °  
Mattschwarz  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP20  
Innen  
2890 lm

**LICHTVERTEILUNG**

**LED Modul**

2700 K  
CRI  $\geq$  90  
L70 / 55000h  
 $\leq$  2 SDCM (initial MacAdam)  
482 lm  
72 lm/W <sup>b</sup>

**Optisch**

Medium (standard)  
Ausstrahlwinkel 31°  
CIE flux code: 99 100 100 100  
100

**Elektrisch**

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
System 40 W  
Klasse 1

**Physikalisch**

Durchmesser 35 mm  
Höhe 55 mm  
1.34 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

<sup>b</sup> Ohne elektrische und optische Verluste

**KEGELDIAGRAMM**

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	1390	0.55
2	350	1.10
3	150	1.65
4	90	2.21
5	60	2.76

**OPTISCHES ZUBEHÖR****Wabenraster****Typ**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

**Farbe**

Schwarz

**Spannung****Ø (MM)**

29

**Artikelnummer**

90051131