

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA® Classic Cowbell IP65 Wall Sensor E27 Dark Grey

ENDURA® Classic Cowbell IP65 | Aluminium-Wandleuchten im Laternenstil mit Kuhglocken-Design, Glasabdeckung, E27-Fassung sowie optionaler Bewegungserkennung und Tageslichtsensor.



### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Fassaden- und Gebäudebeleuchtung

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation
- Option mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, passend zur Gehäusefarbe verfügbar
- Langfristige Energie- und Kosteneinsparungen (Sensorversion)

### Produkteigenschaften

- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit SMART+ Lampen
- Weniger Lichtsmog, bedarfsgerechte Beleuchtung (Sensorversion)
- Direkte Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Gehäusefarbe: anthrazit
- Diffusor aus Glas



– Schutzart: IP65


Technische Daten

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50 Hz        |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 101,00 mm |
| Breite         | 151,00 mm |
| Höhe           | 261,00 mm |
| Produktgewicht | 1090,00 g |

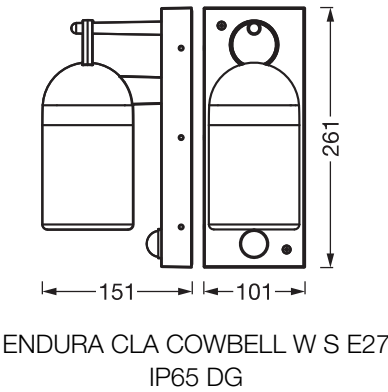

Materialien & Farben

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial                      | Aluminium  |
| Material Abdeckung                   | Glas       |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C     |

Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP65                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Wand                                |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein                                |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                                |
| Fassungsbezeichnung                   | E27                                 |

### Sensor

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors                          | Bewegung              |
| Sensortechnik                            | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors             | 120 °                 |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit             | 60 s                  |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors   | 6...8 m               |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 20 lx                 |

### Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen                            | CE / UKCA          |
| Ballwurfsicher                    | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 40 W |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                             |
| BEG förderfähig       | Nein                          |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                                           | Name des Dokuments      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA CLASSIC COWBELL  |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219578 |
|  | Konformitätserklärung                     | ENDURA Classic Nordic   |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | ENDURA Classic Nordic   |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854709760 | Faltschachtel<br>1                     | 129 mm x 179 mm x 309 mm            | 1257.00 g     | 7.14 dm³  |
| 4099854709777 | Versandschachtel<br>4                  | 532 mm x 217 mm x 335 mm            | 5658.00 g     | 38.67 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.