



Produktdatenblatt

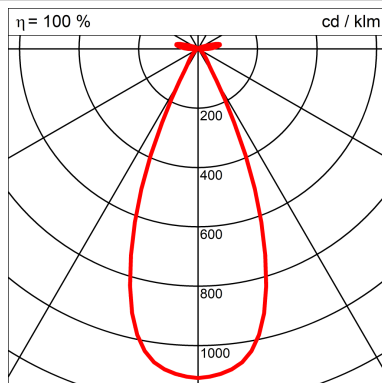

Leuchtenspezifikation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 4181.290.40.3 |
| Produktname | VIOR bold Deckenleuchte |
| Produktgruppe | Deckenleuchten |
| Montageart | Aufbau |
| Prüfzeichen | CE |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer / Name | 4183.026.2 D |
| Variantenbeschreibung | Betriebsgerät für VIOR bold |

Abmessungen

| | |
|-------------------|---------------------|
| Länge/Breite/Höhe | siehe Masszeichnung |
| Gewicht | 3,5 |

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|------------|
| ZVEI / ILCOS | LED / LED |
| Systemleistung | 26 W |
| Lichtstrom | 2770 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 106,5 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| Lebensdauer | 100000 h |
| LiTG Klasse | B71 |

Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor weiss

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">≤ 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

Produktdatenblatt

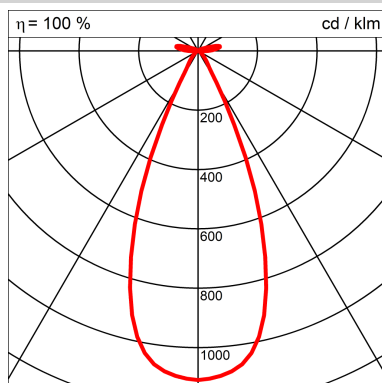

Leuchtenspezifikation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 4181.290.40.3 |
| Produktname | VIOR bold Deckenleuchte |
| Produktgruppe | Deckenleuchten |
| Montageart | Aufbau |
| Prüfzeichen | CE |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer / Name | 4183.026.2 |
| Variantenbeschreibung | Betriebsgerät für VIOR bold |

Abmessungen

| | |
|-------------------|---------------------|
| Länge/Breite/Höhe | siehe Masszeichnung |
| Gewicht | 3,5 |

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|------------|
| ZVEI / ILCOS | LED / LED |
| Systemleistung | 26 W |
| Lichtstrom | 2770 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 106,5 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| Lebensdauer | 100000 h |
| LiTG Klasse | B71 |

Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor weiss

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">≤ 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

Produktdatenblatt

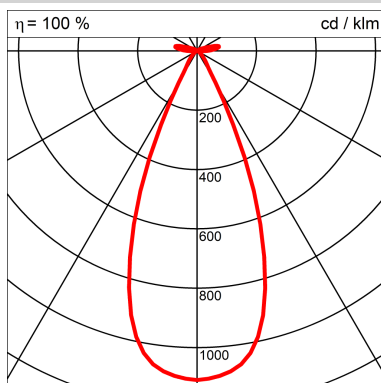

Leuchtenspezifikation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 4181.290.40.3 |
| Produktname | VIOR bold Deckenleuchte |
| Produktgruppe | Deckenleuchten |
| Montageart | Aufbau |
| Prüfzeichen | CE |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer / Name | 4183.040.2 |
| Variantenbeschreibung | Betriebsgerät für VIOR bold |

Abmessungen

| | |
|-------------------|---------------------|
| Länge/Breite/Höhe | siehe Masszeichnung |
| Gewicht | 3,5 |

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|-----------|
| ZVEI / ILCOS | LED / LED |
| Systemleistung | 40 W |
| Lichtstrom | 4000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| Lebensdauer | 100000 h |
| LiTG Klasse | B71 |

Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor weiss

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">≤ 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

Produktdatenblatt

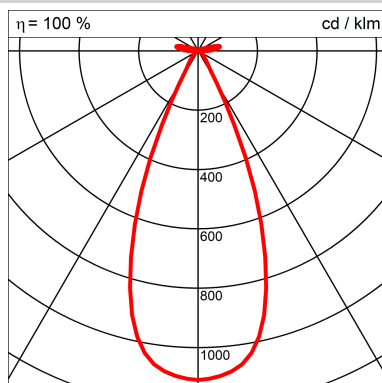

Leuchtenspezifikation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 4181.290.40.3 |
| Produktname | VIOR bold Deckenleuchte |
| Produktgruppe | Deckenleuchten |
| Montageart | Aufbau |
| Prüfzeichen | CE |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer / Name | 4183.026.2 DIG |
| Variantenbeschreibung | Betriebsgerät für VIOR bold |

Abmessungen

| | |
|-------------------|---------------------|
| Länge/Breite/Höhe | siehe Masszeichnung |
| Gewicht | 3,5 |

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|------------|
| ZVEI / ILCOS | LED / LED |
| Systemleistung | 26 W |
| Lichtstrom | 2770 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 106,5 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| Lebensdauer | 100000 h |
| LiTG Klasse | B71 |

Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor weiss

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">≤ 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

Produktdatenblatt

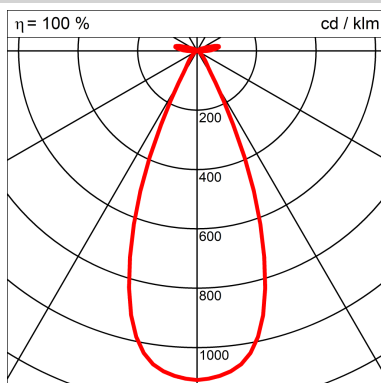

Leuchtenspezifikation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 4181.290.40.3 |
| Produktname | VIOR bold Deckenleuchte |
| Produktgruppe | Deckenleuchten |
| Montageart | Aufbau |
| Prüfzeichen | CE |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer / Name | 4183.040.2 D |
| Variantenbeschreibung | Betriebsgerät für VIOR bold |

Abmessungen

| | |
|-------------------|---------------------|
| Länge/Breite/Höhe | siehe Masszeichnung |
| Gewicht | 3,5 |

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|-----------|
| ZVEI / ILCOS | LED / LED |
| Systemleistung | 40 W |
| Lichtstrom | 4000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| Lebensdauer | 100000 h |
| LiTG Klasse | B71 |

Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor weiss

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">≤ 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

Produktdatenblatt

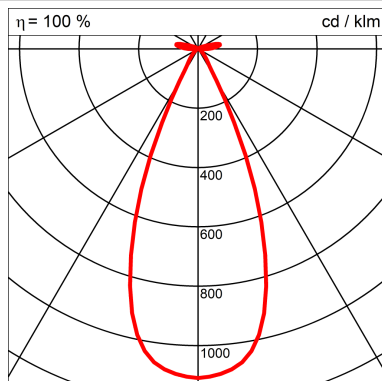

Leuchtenspezifikation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 4181.290.40.3 |
| Produktname | VIOR bold Deckenleuchte |
| Produktgruppe | Deckenleuchten |
| Montageart | Aufbau |
| Prüfzeichen | CE |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer / Name | 4183.040.2 DIG |
| Variantenbeschreibung | Betriebsgerät für VIOR bold |

Abmessungen

| | |
|-------------------|---------------------|
| Länge/Breite/Höhe | siehe Masszeichnung |
| Gewicht | 3,5 |

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|-----------|
| ZVEI / ILCOS | LED / LED |
| Systemleistung | 40 W |
| Lichtstrom | 4000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| Lebensdauer | 100000 h |
| LiTG Klasse | B71 |

Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor weiss

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">≤ 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar