



KB 12

Halogen-Einbauleuchte zur Montage in Holz und Blech



Anschluss: Halogen-Trafo 12V
Leuchtmittel: langlebige G4 Halogenlampe „OSRAM HALOSTAR STARLITE®“, ø Lebensdauer 4.000 Stunden / max. 20 W
Energieeffizienz: Leuchtmittel 10/20 W: 13/16 lm/W; Leuchte: 89/197 lm (9/10 lm/W); diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse E bis B und wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C
Farbwiedergabe: Ra/CRI = 100
Besonderheiten: schraubenlose Montage; in Blech mit einer Stärke von 0,8 bis 1,5mm rastbar; Schutzart IP44 bei Sackloch-Montage; mit vielseitigem Zubehör für besondere Anforderungen beim Einbau; Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) garantiert auch nach Jahren sicheren Halt.




20W Strahler rückseitig nicht mit Dämmung abdecken!
 min. 200 mm

20W Nur mit Wärmeverteileplatte
 min. 16 mm max. 3

Distanzring nur mit 10W
 8,4 13

20W Nur mit Wärmeverteileplatte
 24,5

20W Strahler rückseitig nicht mit Dämmung abdecken!
 ab 0,8 mm Blechstärke

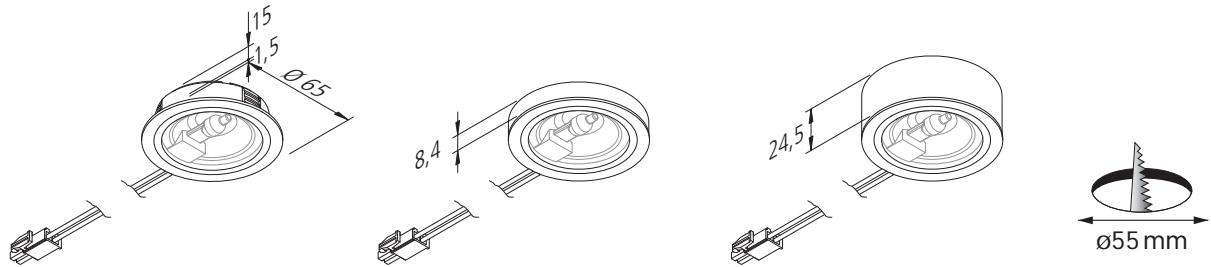

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 004 111 24	KB 12 10W chrom		<ul style="list-style-type: none"> Anschlussleitung 1,8m mit Mini AMP-Stecker lose beigelegt inkl. satinierter, gehärteter Glasscheibe inkl. WVP (Wärmeverteileplatte) zum Einsatz in der Sacklochbohrung oder mit Aufbauring (bei 20W) 	70 g
610 004 111 26	KB 12 10W chrom-matt			70 g
610 004 111 28	KB 12 10W edelstahloptik			70 g
610 004 121 21	KB 12 20W weiß			70 g
610 004 121 23	KB 12 20W schwarz			70 g
610 004 121 24	KB 12 20W chrom			70 g
610 004 121 25	KB 12 20W goldoptik			70 g
610 004 121 26	KB 12 20W chrom-matt			70 g
610 004 121 28	KB 12 20W edelstahloptik	70 g		
610 508 430 78	3er Set KB 12 20W edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> inkl. Trafo 105W (bis 5 Leuchten erweiterbar) Anschlussleitung 1,8m mit Mini AMP-Stecker lose beigelegt inkl. satinierter, gehärteter Glasscheibe und WVP (Wärmeverteileplatte) zum Einsatz in der Sacklochbohrung 	420 g
205 020 104 10	Distanzring (K48) edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> verringert die Einbautiefe auf 13mm nur für 10W Version 	4 g
515 000 390 08	Aufbauring (K64) edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben 	11 g
Zubehör:	Trafos für Halogenleuchten ab Seite 148			