

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA CANNON Wall up GU10

ENDURA CANNON | Moderne Leuchten mit GU10 Sockel und Lichtaustritt nach oben und unten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Indirekte Beleuchtung
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: RAL 7016
- Schutzart: IP44



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Daten des Leuchtenvorschaltgeräts

| | |
|----------------------|----|
| ECG - Dimmbar | No |
|----------------------|----|

Abmessungen & Gewicht

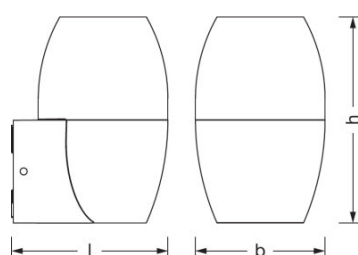

| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 90,0 mm |
| Breite | 75,0 mm |
| Höhe | 120,0 mm |
| Produktgewicht | 354,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Material Abdeckung | Glas |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 35 W |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Fassungsbezeichnung | GU10 |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Normen | CE/EAC/RoHS/REACH |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075554474 | Faltschachtel 1 | 80 mm x 100 mm x 125 mm | 390,00 g | 1.00 dm ³ |
| 4058075554481 | Versandschachtel 4 | 225 mm x 180 mm x 150 mm | 1777,00 g | 6.08 dm ³ |

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.