

XLED PRO ONE

ohne Bewegungsmelder - weiß
 EAN 4007841 086855
 Art.-Nr. 086855



- LED**
Langlebige LED
50.000 h
- 3000 K**
3000K warmweiß
- IP44**
- Panel 180° vertikal**
- Innenleuchte/
Außenleuchte**
- Vernetzbar via Kabel**
- Energie sparen**
- Lichtquelle nicht
austauschbar**
- Betriebsgerät nicht
austauschbar**
- Plastikfreie
Verpackung**

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 2236 lm bei 17,7 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. Erhältlich in weiß oder anthrazit. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	182 x 229 x 206 mm	Dämmerungsschalter	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstrom Gesamtprodukt	2236 lm
Herstellergarantie	5 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	2236 lm
Variante	ohne Bewegungsmelder - weiß	Gesamtprodukt Effizienz	126 lm/W
VPE1, EAN	4007841086855	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Innenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbe	Weiß	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Inkl. Eckwandhalter	Nein	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Montageort	Decke, Wand	Funktionen	Relais Ausgang
Montageart	Aufputz, Wand	Grundlichtfunktion	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzart	IP44	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Schutzklasse	I	Vernetzung	Ja
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Art der Vernetzung	Master/Slave
		Vernetzung via	Kabel

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO ONE

ohne Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 086855
Art.-Nr. 086855



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Leistung	17,7 W
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Zubehör


EAN 4007841 080990	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE
EAN 4007841 079000	RC 12

XLED PRO ONE


ohne Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 086855
Art.-Nr. 086855



Maßzeichnung

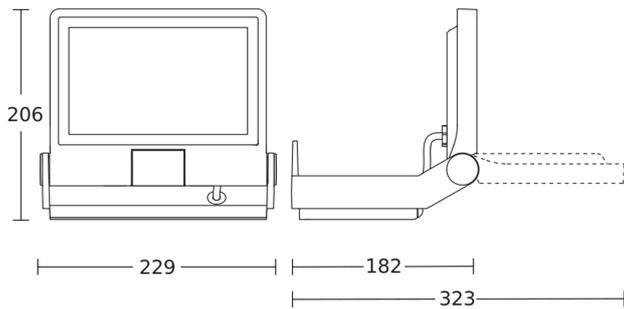

Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

