
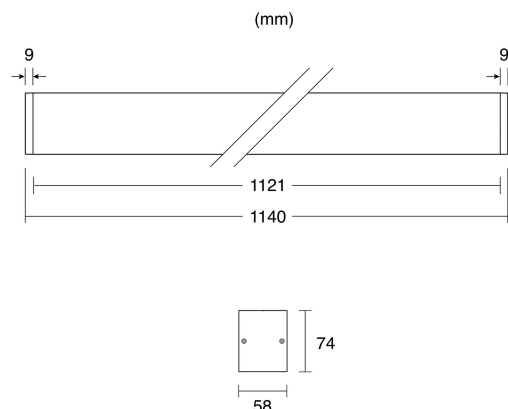


Datasheet | SLC9503

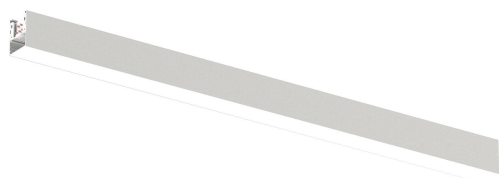

SLC Click 1120 Weiss 4068lm 3000K/4000K Ra>90 DALI IP20

SLC Click ist ein flexibles lineares System mit revolutionär schneller Installation. Bauen Sie lineare, quadratische oder kreativere Beleuchtungslösungen für Ihr Büro, Ihren Besprechungsraum, Ihre Korridore oder andere öffentliche Räume. Mikroprismatische Abdeckung inkl.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	36 W
Power factor	0.9
Control type	DALI
MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C)	53
Connection	SLC Klick-Verbindung
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B10
Operating temperature (Ta)	-20°C ~ +45°C
Insulation class	Klasse I

Light technic

Luminous flux	4068 lm
Efficacy	113 lm/W
Colour temperature	3000K/4000K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>90
MacAdam (SDCM)	3
Beam angle fixed	80 °
Glare (UGR)	UGR<23
Light distribution	Downlight
Optics/Diffuser	Mikroprismatik

Mechanical

Installation Type	Aufgesetzt/aufgehängt
Material, main	Aluminium
Material, optics	Kunststoff
IP rating	IP20
IK grade	IK06
Colour	Weiss
RAL	RAL9003
Surface treatment	Pulverbeschichtet

Dimensions

Height	74 mm
Width	58 mm
Length	1120 mm
Product net weight	1860 g