

# PRODUKTDATENBLATT

## LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20 W 4000 K

**WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) | Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit eingebauten Steckdosen**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

---

### PRODUKTVORTEILE

- 2 in 1, Arbeitsleuchte und Mehrfachsteckdose
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung
- Steckdose mittels selbst schließender Abdeckung geschützt
- Eingebauter Schalter zur Leuchtensteuerung, Steckdosen bleiben dauerhaft versorgt
- Schnellverschluss zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- 3 m Kabel mit Stecker vom Typ E/F



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	20,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	1700 lm
<b>Lichtausbeute</b>	85 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

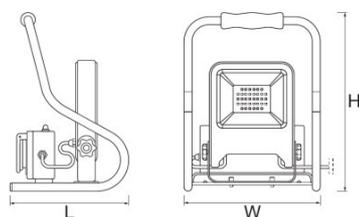

<b>Länge</b>	224,0 mm
<b>Breite</b>	227,0 mm
<b>Höhe</b>	278,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1810,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminum/Steel
<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Material Abdeckung</b>	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Boden

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Schutzkontaktstecker
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/ROHS

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075321304	Faltschachtel 1	232 mm x 240 mm x 294 mm	1925,00 g	16.37 dm <sup>3</sup>
4058075321311	Versandschachtel 4	495 mm x 244 mm x 610 mm	8287,00 g	73.68 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.