

**Leuchtenart:** Mastleuchte

**Bezeichnung:** 4147

**Schutzart:** IP 23

**Anwendung:** Mastleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Allgebrauchslampe QA 55, max. 57 W, E 27 Fassung  
z.B. Osram: HAL SST CLA 57 W  
Philips: ECO CLASSIC 53 W

alternativ: 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE  
Philips PL E / C 9 - 21 W – bis 900lm  
Philips PL E / T 15 - 23 W – bis 1500lm  
Osram Dulux EL 8 - 21 W – bis 1200lm

**Konstruktion:**

Aluminiumguß und Aluminiumrohr

Klares Kathedralglas

3 Befestigungslöcher  $\varnothing 11\text{mm}$ ,  $120^\circ$  versetzt auf Teilkreis  $\varnothing 190\text{mm}$  im Mastfuß

Montage auf ein bauseitig vorhandenes Fundament oder Erdsockel

Anschlußfertig verdrahtet ab Mastaufsatz

Fassung E 27

Schutzart IP 23, abgedeckt und regengeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Anschlußkabel durch den Mastfuß ziehen und mit Anschlußklemme auf Mastaufsatz verbinden.

Anschließend Leuchtenkopf oder Mastaufsatz auf Mast montieren.

Montage auf ein separat zu erstellendes Fundament oder werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011).

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.


Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:**


Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsatz das Leuchtendach abschrauben und Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

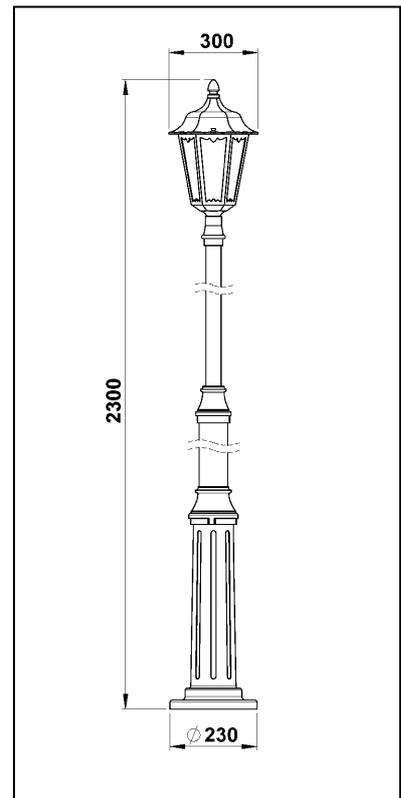

**Mastfuß**



Bohrbild kann gedreht werden!