

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Farbtemperatur  
einstellbar



Artikel-Nr.: **MT76115**

**LED Dim. Sanierungspanel für Ein-/Aufbauleuchte**  
**MEGATRON LED Dim. Ein-/Aufbauleuchte 12W/830-65**  
**(inkl. Treiber)**

EAN-Code: **4020856761159**

### Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Ja  
 Leuchtmittel austauschbar? ..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich ..... -20 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer ..... 30.000 h  
 Schaltzyklen ..... >40.000x  
 Drehbar ..... Nein  
 Schwenkbar ..... Nein  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material ..... Aluminium/Kunststoff

### Produktabmessungen

Länge ..... 165 mm  
 Breite ..... 165 mm  
 Höhe ..... 15 mm  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):  
**Min. 55mm – Max. 125mm**  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund):  
**Min. 55mm – Max. 125mm**  
 Gewicht ..... 318 g

### Elektrische Kenndaten

Systemspannung ..... 220-240 V  
 Betriebsfrequenz ..... 50-60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 12,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor .....  $\lambda > 0,9$   
 Dimmbar? ..... Ja  
 Indikation Lampentyp ..... integrierte LED

### Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung ..... 830/840/865  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß - Tageslichtweiß  
 Farbtemperatur ..... 3000/4000/6500 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Abstrahlwinkel ..... 110°  
 Systemlichtstrom ..... 1000 lm  
 Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 360 cd  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Abmessungsskizze

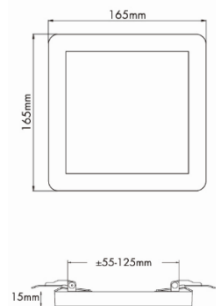

### Lichtspektrum

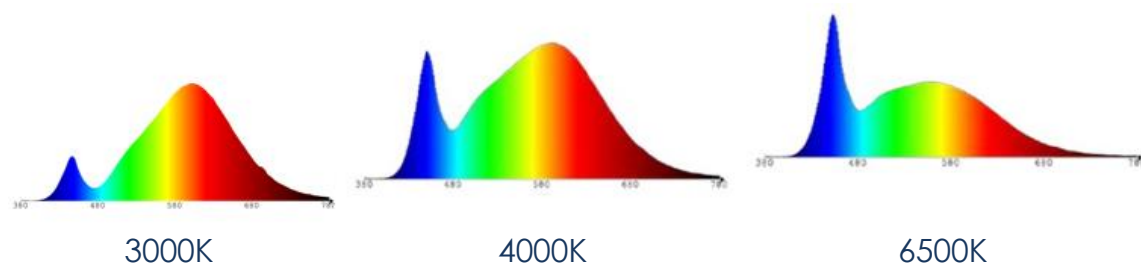

### Hinweise und Empfehlungen

#### Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%)
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.

#### Zubehör

DEKO-ABDECKUNG (MT76005) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

