

Leuchtenart: Mastleuchte


Leuchtenbezeichnung: 2047 (zweiflammig)
2073 (dreiflammig)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Mastleuchte (zwei- und dreiflammig) für je eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 2 bzw.3 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß und Alu-Rohr
Opalglas
3 Befestigungslöcher $\varnothing 11\text{mm}$ auf Teilkreis $\varnothing 140\text{mm}$ im Leuchtenfuß
Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament
Anschlußfertig verdrahtet ab zwei- bzw. dreiflammigen Mastaufsatz
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

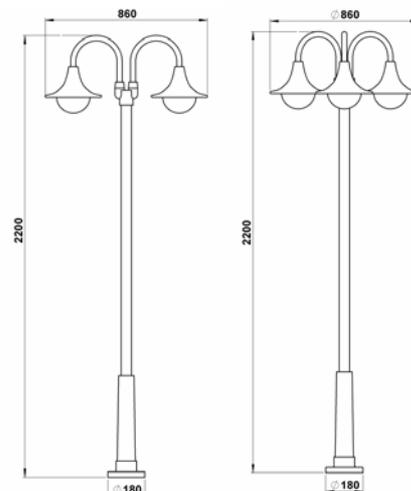

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Anschlußkabel durch den Mastfuß ziehen und mit Anschlußklemme auf zwei- bzw. dreiflammigen Mastaufsatz verbinden. Anschließend Mastaufsatz auf Mast montieren.
Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Glas herausschrauben, Leuchtmittel einsetzen. Glas wieder einschrauben.
Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden