

IS 3180

PF - Aufputz eckig
EAN 4007841 010508
Art.-Nr. 010508



Infrarot-Sensor
180°



Max. 20 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweitereinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	PF - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841010508
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,3 W
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	1,80 - 2,50 m
Montagehöhe max	2,50 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Reichweite Tangential	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Schaltzonen	448 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen

IS 3180

PF - Aufputz eckig
 EAN 4007841 010508
 Art.-Nr. 010508



Technische Daten

Montageart	Aufputz, Wand, Ecke	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Schutzart	IP54	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Werkstoff	Kunststoff	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen unkomensiert	1000 VA	Konstantlichtregelung	Nein
Leuchtstofflampen reihenkomensiert	400 VA	Vernetzung	Ja
Leuchtstofflampen parallelkomensiert	400 VA	Art der Vernetzung	Master/Master
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via	Kabel
LED Lampen < 2 W	100 W		
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W		
LED Lampen > 8 W	600 W		


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3180


PF - Aufputz eckig
EAN 4007841 010508
Art.-Nr. 010508

Sensorerfassungsbereich

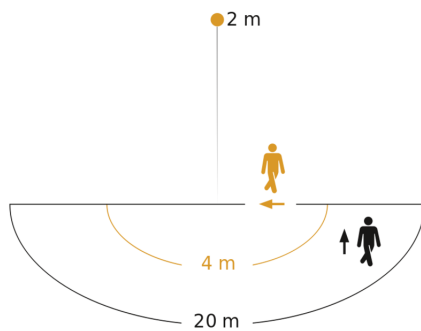

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

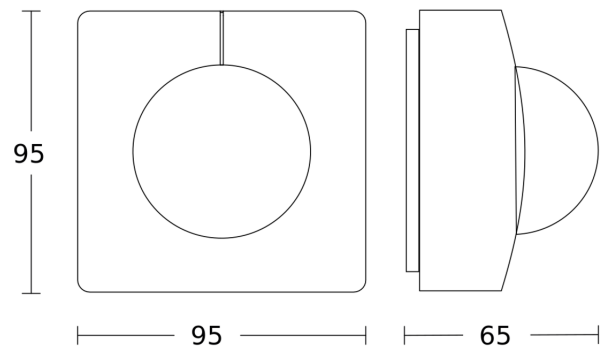

Schaltplan Master

