


Dynamic FR 55-LED



LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm/W Leuchte: 210 lm (70 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93
- Besonderheiten:** auch für Blechmontage geeignet; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

Dynamic FR 55-LED				
	ww	nw	cw	
0,5m	∅ 620	312 lx	328 lx	344 lx
1,0m	∅ 1240	78 lx	82 lx	86 lx
1,5m	∅ 1860	35 lx	36 lx	38 lx
2,0m	∅ 2480	20 lx	21 lx	22 lx
2,5m	∅ 3100	12 lx	13 lx	14 lx

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

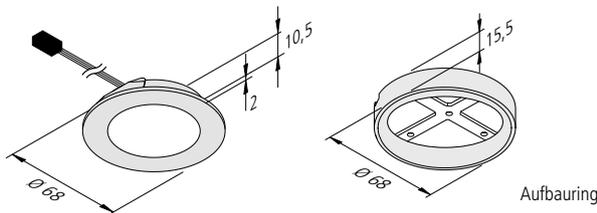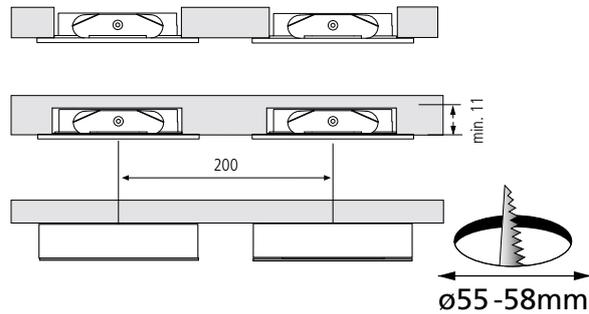

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 017 901 06	Dynamic FR 55-LED 3W chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K • Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker 	70 g
610 017 901 08	Dynamic FR 55-LED 3W edelstahloptik			70 g
610 578 301 08	3er Set Dynamic FR 55-LED 3W edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> • inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W 	485 g
205 010 215 06	Aufbauring R 55 chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> • inkl. Befestigungsschraube 	11 g
205 010 215 08	Aufbauring R 55 edelstahloptik			11 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> • als notwendiges Zubehör • weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 140 	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung			105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung			80 g
Zubehör:	Verteiler und Verbindungsleitungen Seite 85 / LED Trafos 24V ab Seite 136 / DALI und WiFi Controller Seite 140			

¹⁾ bei Sacklochbohrung