


ART.: 8777261483410

FL ROUND 777 PL MP

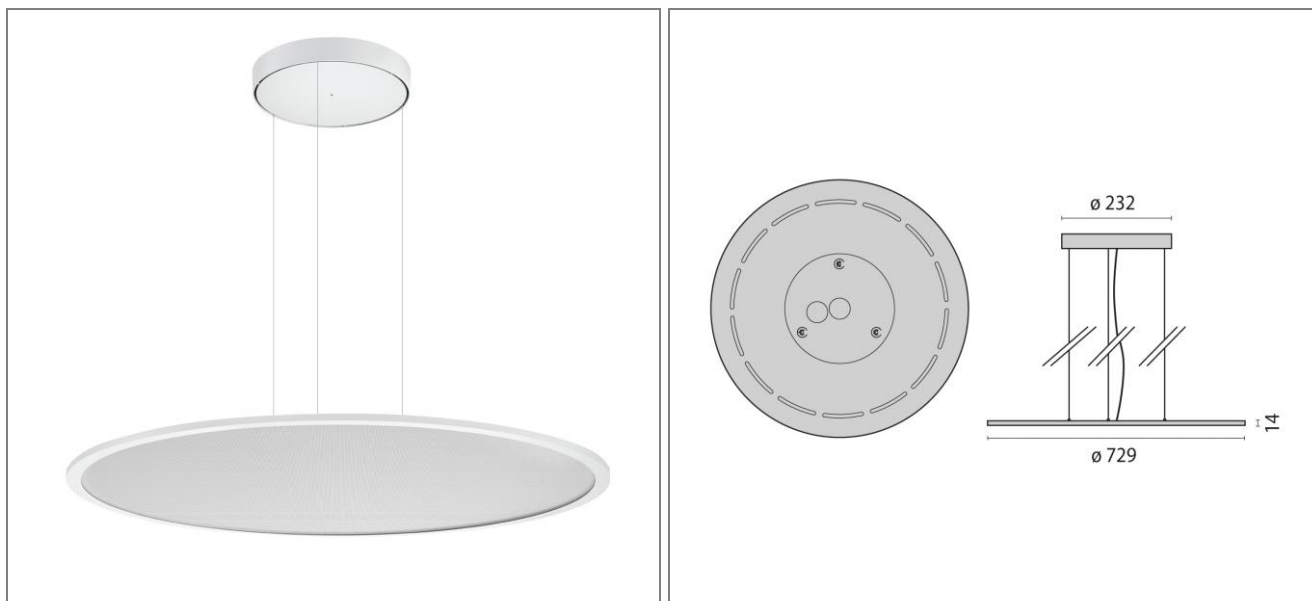

Art. 8777261483410 Runde Pendelleuchte FL 777 ROUND mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 44W / fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung / besonders filigranes und innovatives Design / geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung / besonders edel und architekturunterstützend / konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen / Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur) / Prismatische Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA / direkt strahlend / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre / hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / Baldachin mit Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung (1,7 m) / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 4750 lm / Leuchteneffizienz 108 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM / Außendurchmesser 729 mm / Höhe 14 mm / Gewicht 8,5 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4750 lm
<b>Anschlussleistung</b>	44 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	108 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG Standard
<b>UGR</b>	16,2
<b>Entblendung</b>	✓

