

# XLED home 2 XL S

V2 anthrazit

EAN 4007841 030056

Art.-Nr. 030056



3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor  
180°

Max. 10 m



IP44

Panel 180° hor.,  
180° ver.Sensor 90° ver.,  
180° hor.

2 - 1000 Lux



5 Sek - 35 Min



Ideal 2 m

5 years

Herstellergarantie  
steinel.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Taghelles Licht in XL. Lichtstarker Sensor-Außenstrahler XLED home 2 XL S mit 10 m Sensor-Reichweite. Ideal zur Ausleuchtung größerer Flächen wie Zufahrten, Innenhöfe oder Gärten. Schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor mit 180° Erfassung. Voll schwenkbares LED-Panel (180°, horizontal und vertikal). Anspruchsvolle Opal-Abdeckung für optimale Lichtverhältnisse. 2124 lm, 19,3 W, 180° Erfassungswinkel, Hochwärmeleitendes Magnesium Composit Kühlsystem (HCMC).

## Technische Daten

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 161 x 180 x 240 mm                                             |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                         |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                                             |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                        |
| Einstellungen via       | Potis                                                          |
| Variante                | anthrazit                                                      |
| VPE1, EAN               | 4007841030056                                                  |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                   |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe                   | Anthrazit                                                      |
| Montageort              | Wand, Ecke                                                     |
| Montageart              | Wand, Ecke, Aufputz                                            |
| Schutzart               | IP44                                                           |
| Schutzklasse            | II                                                             |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C                                              |
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff                                                     |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Reichweite Radial            | r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )               |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )             |
| Dämmerungsschalter           | Ja                                         |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber                                  |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 2124 lm                                    |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 2124 lm                                    |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 110 lm/W                                   |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                     |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                                      |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                     |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                                  |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                                     |
| LED Kühlsystem               | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx                                |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 35 Min.                              |
| Grundlichtfunktion           | Nein                                       |

Sensor-LED-Strahler

# XLED home 2 XL S

V2 anthrazit

EAN 4007841 030056

Art.-Nr. 030056



## Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff opal          |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max              | 4,00 m                   |
| Unterkriechschutz            | Ja                       |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                       |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                     |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                     |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Hauptlicht einstellbar      | Nein                |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein                |
| Vernetzung                  | Nein                |
| Leistung                    | 19,3 W              |
| optimale Montagehöhe        | 2 m                 |
| Erfassungswinkel            | 180 °               |
| Produkt Kategorie           | Sensor-LED-Strahler |

## Zubehör

EAN 4007841 053086

Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit


# XLED home 2 XL S

V2 anthrazit

EAN 4007841 030056

Art.-Nr. 030056

## Sensorerfassungsbereich

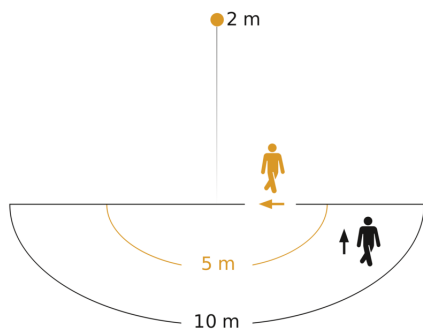


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

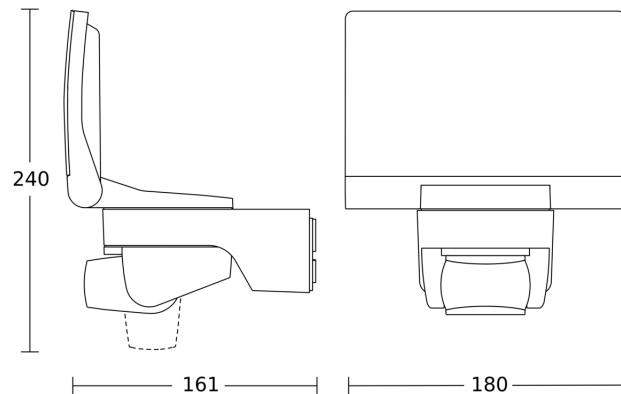

## Lichtverteilungskurve



|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Leistung                     | 19,3 W                                     |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System                     |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                     |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 2124 lm                                    |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                     |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                                      |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                                  |
| LED Kühlsystem               | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |

## Schaltplan

