

FR 68- / FR 78- / FQ 68-LED





Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



Foto: AHA GmbH www.aha360.com

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 \geq 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm/W Leuchte: 270 lm (68 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten; keine sichtbaren Lichtpunkte

FR-/FQ 68/78-LED			
		ww	nw
0,5m	110° φ 620	440 lx	440 lx
1,0m	φ 1240	110 lx	110 lx
1,5m	φ 1860	49 lx	49 lx
2,0m	φ 2480	28 lx	28 lx
2,5m	φ 3100	18 lx	18 lx

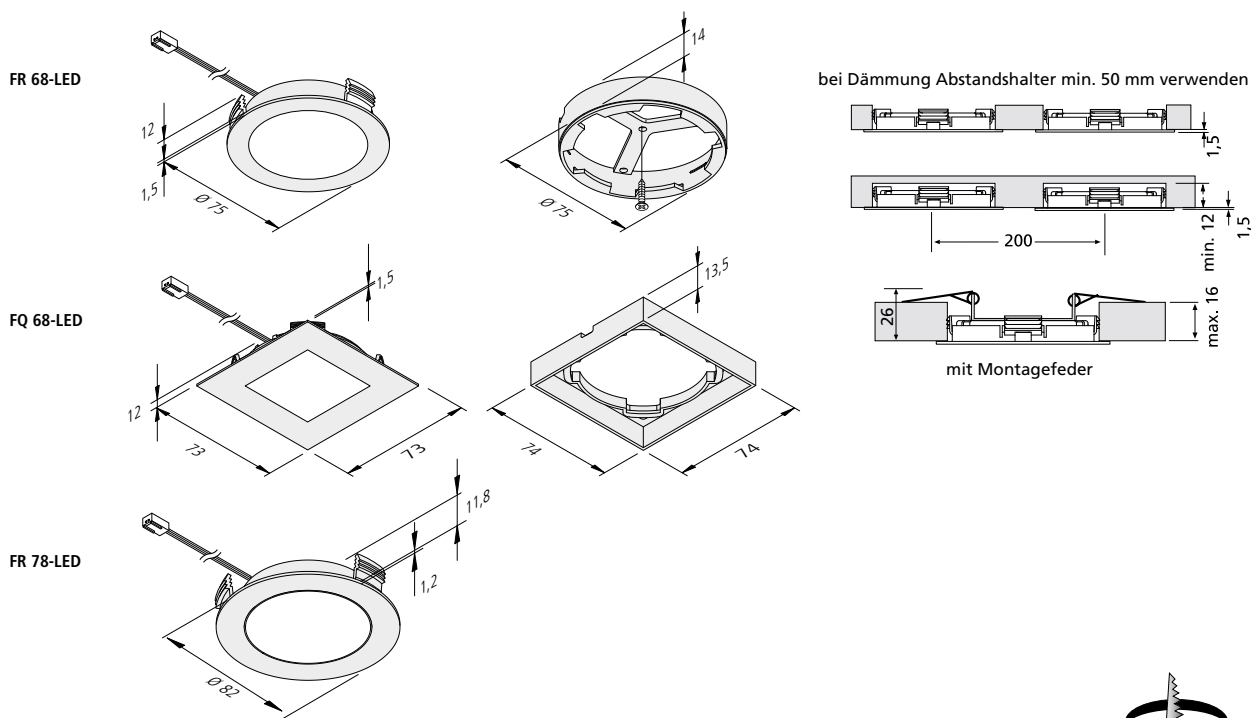

FR 68- / FR 78- / FQ 68-LED

Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 015 904 16	FR 68-LED 4W xw chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	70 g
610 015 904 18	FR 68-LED 4W xw edelstahl optik		70 g	
610 015 902 06	FR 68-LED 4W ww chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	70 g
610 015 902 08	FR 68-LED 4W ww edelstahl optik		70 g	
610 015 903 06	FR 68-LED 4W nw chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	70 g
610 015 903 08	FR 68-LED 4W nw edelstahl optik		70 g	
610 563 030 02	3er Set FR 68-LED 4W ww edelstahl optik		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K inkl. Trafo 15 W bzw. 30 W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar) Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	380 g
610 563 030 03	3er Set FR 68-LED 4W nw edelstahl optik		380 g	
610 563 050 02	5er Set FR 68-LED 4W ww edelstahl optik		520 g	
610 563 050 03	5er Set FR 68-LED 4W nw edelstahl optik		520 g	
205 010 211 06	Aufbauring R 68 chrom-matt			<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschraube
205 010 211 08	Aufbauring R 68 edelstahl optik	12 g		
610 017 602 06	FR 78-LED 4W ww chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	70 g
610 017 602 08	FR 78-LED 4W ww edelstahl optik		70 g	
610 017 603 06	FR 78-LED 4W nw chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	70 g
610 017 603 08	FR 78-LED 4W nw edelstahl optik		70 g	
610 568 380 02	3er Set FR 78-LED 4W ww edelstahl optik		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K inkl. Trafo 15 W bzw. 30 W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar) Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	380 g
610 568 380 03	3er Set FR 78-LED 4W nw edelstahl optik		380 g	
610 568 580 02	5er Set FR 78-LED 4W ww edelstahl optik		520 g	
610 568 580 03	5er Set FR 78-LED 4W nw edelstahl optik		520 g	
610 016 502 06	FQ 68-LED 4W ww chrom-matt			<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
610 016 502 08	FQ 68-LED 4W ww edelstahl optik	75 g		
610 016 503 06	FQ 68-LED 4W nw chrom-matt	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 		75 g
610 016 503 08	FQ 68-LED 4W nw edelstahl optik	75 g		
610 564 380 02	3er Set FQ 68-LED 4W ww edelstahl optik		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K inkl. Trafo 15 W bzw. 30 W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar) Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	395 g
610 564 380 03	3er Set FQ 68-LED 4W nw edelstahl optik		395 g	
610 564 580 02	5er Set FQ 68-LED 4W ww edelstahl optik		535 g	
610 564 580 03	5er Set FQ 68-LED 4W nw edelstahl optik		535 g	
205 010 212 06	Aufbauring Q 68 chrom-matt			<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben
205 010 212 08	Aufbauring Q 68 edelstahl optik	15 g		
615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q		<ul style="list-style-type: none"> zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen 	24 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> weitere Infos Seite 138 	9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g	
206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V mit 6-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker weitere Infos ab Seite 136 	160 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V 12-fach Verteiler		167 g	
615 000 505 26	24V Dimm-Controller 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> als optionales Zubehör weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 142 	130 g
615 000 505 23	24V Dimm-Controller 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung		105 g	
615 000 505 24	24V Dimm-Controller 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung		80 g	