



OPUS Rolladenantrieb

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dem Rolladenantrieb von OPUS und BECKER schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Dank eines integrierten EnOcean-Funkmoduls werden die Rollläden nicht nur elektrisch, sondern auch smart! Dadurch ist er vernetzbar und fügt sich perfekt in die Möglichkeiten des SmartHome ein. In Kombination mit dem OPUS SmartHome Gateway ist er außerdem Apple HomeKit-fähig. Der Rolladenantrieb unterstützt aber auch die Einbindung in SmartHome Systeme unterschiedlichster Hersteller.

- mit QR-Code zur Konfiguration in OPUS SmartHome Gateway (Artikel-Nr. 563.075) und dadurch steuerbar über Apple HomeKit oder Amazon Alexa
- ReMan (remote management) / ReCom (remote commissioning)
- dynamische Drehmomentanpassung an Veränderungen des Rollladenelements
- Blockierererkennung in AUF-Richtung, sensible Hinderniserkennung & Fliegengitterschutzfunktion
- Festfrierschutz oben mit automatischem Behanglängenausgleich zusätzlich aktivierbar
- automatische Endlageneinstellung: Bei Verwendung fester Anschläge erkennt der Antrieb automatisch die Endlagen, unabhängig davon ob starre Wellenverbinder eingesetzt werden
- automatische Erhöhung der Anpresskraft bei Hochschiebesicherungen
- es können bis zu 14 OPUS Sensoren eingebunden werden
- Repeater-Funktion Level 1 und Level 2, ohne Filterfunktion
- Positions- und Statusrückmeldung einschaltbar
- einfaches Programmieren und Anfahren von zwei beliebigen Zwischenpositionen mit Sender oder Automatikfunktion, aus jeder Position heraus

Unser Tipp: Für die zusätzlichen Steuerung des Rollladens über einen separaten Schalter, empfehlen wir die Vernetzung mit einem kabel- & batterielosen OPUS Wandsender (Art.-Nr. 512.610.37).

Komplett-Set bestehend aus:

- 1 × OPUS Rolladenantriebe für 8, 12 oder 20 Nm
- 1 m Anschlussleitung weiß montiert
- 1 × Mini-Lasche montiert
- 1 × Adapter O-S60 montiert
- 1 × Wandlager mit Raste
- 1 × Neubaulager mit Raste
- 5 × Aufhängefedern 14 mm



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)
900011100	8	17	64	0,45	100
900021100	12	17	64	0,50	110
900031100	20	17	64	0,75	160


Nennspannung: 230 V AC/50 HZ

Betriebsart: S2 4 min

Schutzart: IP44

Unterstützte EEP's

F6-02-01	D2-05-02
F6-03-01	F6-05-00
F6-10-00	F6-05-02
D5-00-01	

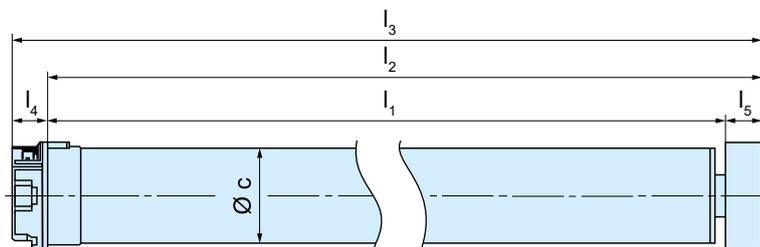

Maße (in mm)

Artikelnummer	l1	l2**	l3**	l4	l5*	Ø c
900011100	471	511	528	17	40	45
900021100	471	511	528	17	40	45
900031100	500	540	557	17	40	45

Hinweis: Berechnen Sie die benötigte Antriebsstärke für Ihren Rollladen ganz einfach per App. Im Rollladenberechnungsprogramm von BECKER werden alle Gegebenheiten in Ihrem Zuhause abgefragt und fließen so direkt in die Berechnung ein.

Zum Download:

