

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART + WIFI FLOOR CORNER 2000mm

### BLACK

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Moderne und smarte Stehleuchte zur indirekten Ausleuchtung mit WiFi-Technologie



---

#### Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Meeting- und Konferenzräume
- Home Entertainment-Bereiche
- Gaming-Ecken
- Akzentbeleuchtung
- Nur für Innenraumbeleuchtung

---

#### Produktvorteile

- Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen
- Schlankes und elegantes Design
- Einfache und schnelle Installation für eine endverbraucherfreundliche Nutzung. Duale Nutzung entweder mit der Fernbedienung oder der SMART Wi-Fi App
- Flexible Positionierung
- Weiches Licht durch indirekte Lichtverteilung

---

#### Produkteigenschaften

- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Netzwerkunabhängige Steuerung mit IR-Fernbedienung
- Musik-Rhythmus-Funktion: Mit Hilfe der Smart Wi-Fi App und integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Sound und Musik
- DIY-Funktion: Die Lichtfarbe lässt sich pro Segment einstellen um so individuelle Lichtszenen zu erstellen oder bereits vorhandene Lichtszenen zu verwenden

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Nennleistung                              | 20,00 W     |
| Nennspannung                              | 220...240 V |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                                 | 110,000 mA  |
| Einschaltstrom                            | 500 mA      |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | -           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | -           |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$             | > 0,5       |
| Oberschwingungsgehalt                     | < 70 %      |
| Schutzklasse                              | II          |

### Photometrische Daten

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                                    | 550 lm              |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1710 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 27 lm/W             |
| Farbtemperatur                                | 2700...6500 K       |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Tunable White / RGB |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80                |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 6 sdcn            |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -                   |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -                   |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1                 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG1                 |
| Ausstrahlungswinkel                           | 120 °               |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 465.00 mm  |
| Breite         | 465.00 mm  |
| Höhe           | 2000.00 mm |
| Produktgewicht | 1370,00 g  |

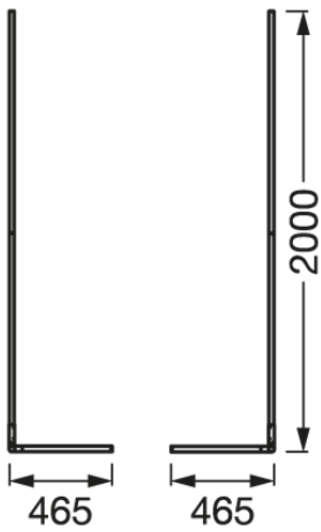

### Materialien & Farben

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz          |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz          |
| Gehäusematerial                      | Aluminum Plastic |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg           |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Anschlussart               | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Ja                 |
| Art der Dimmung            | WiFi               |
| Montageart                 | Stehend            |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Normen                                                   | CE   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

|                |      |
|----------------|------|
| Ballwurfsicher | Nein |
|----------------|------|



### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Inklusive Fernbedienung mit Batterien für netzunabhängigen Betrieb

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

### VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075765115 | Faltschachtel<br>1                     | 75 mm x 75 mm x 1,055 mm            | 1550.00 g     | 5.93 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075765122 | Versandschachtel<br>6                  | 1,085 mm x 245 mm x 170 mm          | 10128.00 g    | 45.19 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.