

Bewegungsmelder - Professional Line

IS 2160 ECO

schwarz

EAN 4007841 605919



infrared sensor
160°



max. 12 m

600w

600 W max.
(LED-ready)



IP54



40° horizontal, 70°
vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Der hat den Dreh raus! Infrarot-Bewegungsmelder IS 2160 ECO für außen und innen, ideal für Eingänge und kleinere Grundstücke, ideale Montagehöhe 2 m, 160° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, horizontal (40°) und vertikal (70°) schwenkbar.

IS 2160 ECO


schwarz
EAN 4007841 605919

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	73 x 78 x 113 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	1,80 – 3,00 m
Reichweite Radial	r = 3 m (13 m ²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (201 m ²)
Erfassungswinkel	160 °
Öffnungswinkel	40 °
Schaltzonen	260 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	600 W

Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841605919

Sensorerfassungsbereich

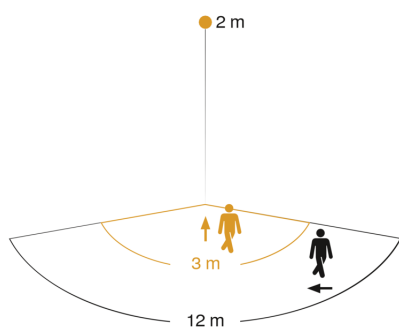


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

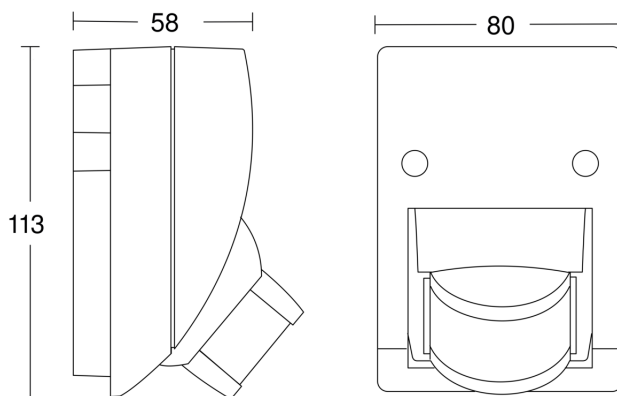

IS 2160 ECO

schwarz

EAN 4007841 605919

Schaltplan

