


**ART.:** 8555291516410  
**FL ROUND 555 PL OP**



Art. 8555291516410 Runde Pendelleuchte FL 555 ROUND mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 50W / fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung / besonders filigranes und innovatives Design / geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung / besonders edel und architekturunterstützend / konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen / Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur) / Opale Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA / direkt strahlend / homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau / gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen / Baldachin mit Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung (1,7 m) / inkl. Konstantstromkonverter / digital dimmbar DALI / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 5290 lm / Leuchteneffizienz 106 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Außendurchmesser 552 mm / Höhe 14 mm / Gewicht 4,1 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	5290 lm
<b>Anschlussleistung</b>	50 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	106 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG DALI
<b>UGR</b>	19,9

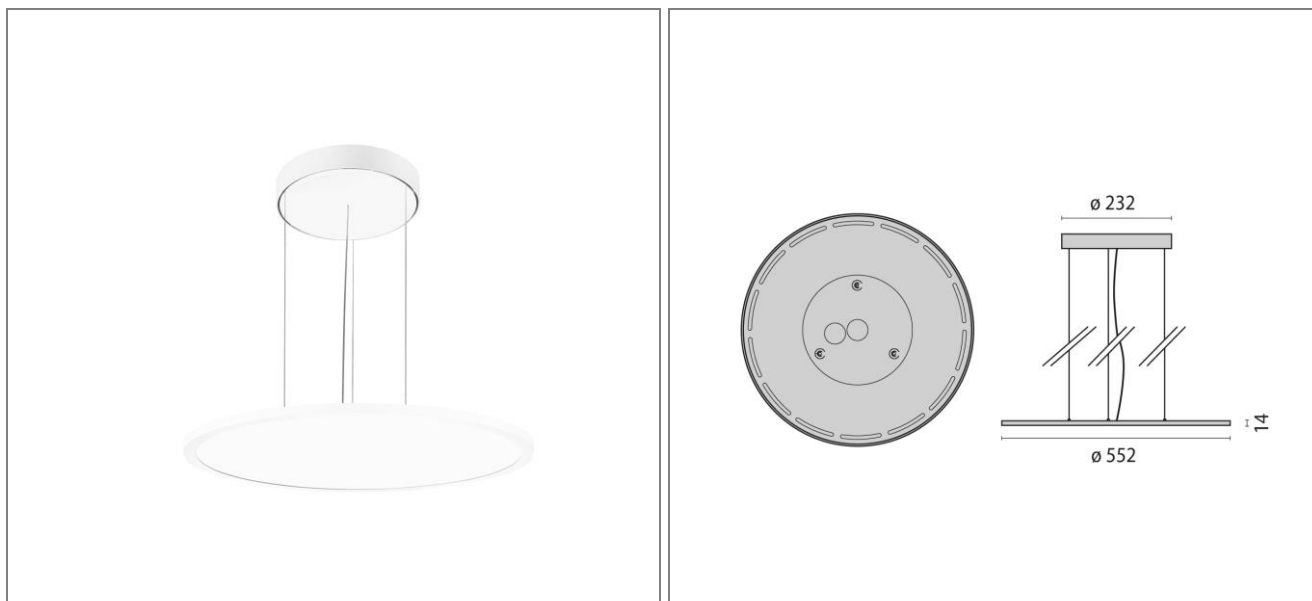