


LE KLINT

SNOWDROP - LK 320T

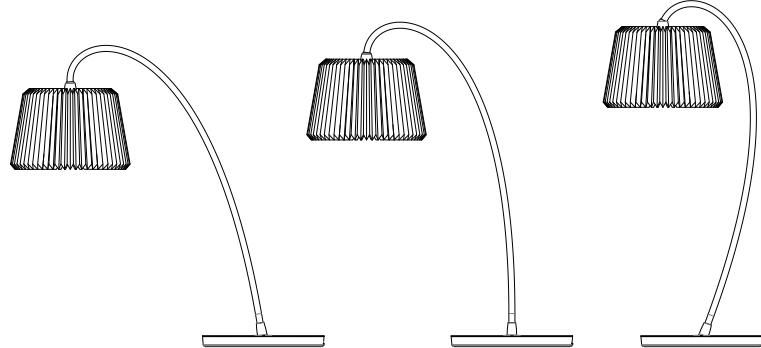

INDHOLD

- Skærm
- Lampestander
- Instruktion omhandlende udpakning, montage og vedligeholdelse

UDPAKNING & MONTAGE

1. Lampen er pakket i to indlæg. Øverste indlæg indeholder skærmen. Næste indlæg indeholder selve lampen.
2. Lampen i indlæg kan trækkes op af kassen ved hjælp af de to håndtag i indlægget.
3. Tag skærmen ud af sit indlæg. Nu skrues plastikringen af fatningen, lampeskærmen sættes på og ringen skrues på igen.
4. Herefter monteres den medfølgende pære. Når pæren monteres er det vigtigt at holde fast på det lille metalstykke over skærmen, mens pæren skrues i (Se billede til højre).



VIPPESYSTEM

Denne lampe er monteret med et speciel udviklet vippesystem. Det gør det muligt at sætte lampen i præcis den position der giver det bedste lys i den givne situation.

Skærmen er monteret så den automatisk følger med i bevægelsen og altid vil finde den rette position i forhold til resten af lampen.

Vippesystemet kan strammes og løsnes efter behov. Hvis lyskilden skiftes, ændres vægten og en justering kan være nødvendig.

Føls instruktionen herunder:

1. Under foden på lampen findes 2 åbninger. Her er det muligt at stramme vippesystemet med en skruetrækker.
2. Skru med uret for at stramme.
3. Skru mod uret for at løsne.
4. Vigtigt at denne justering foregår med den ønskede lyskilde i lampen, da det er den samlede vægt der afgør hvor meget der skal strammes/løsnes.

LYS

Lyset er afskærmet i toppen at skærmen, med en opal plastplade. Det sikrer et større nedadrettet lysudbytte, for at opnå det bedst tænkelige læselys.

Anbefalet max. wattage:

Model 320T: LED-/Sparepære max. 13 W, Trad. pære max. 25 W, kronepære skal benyttes.

NB: Ved for højt wattforbrug kan det give varmeproblemer i lampen og skærmen ødelægges.

VEDLIGEHOLD

Skærmen holdes ren ved aftørring med blød klud eller støvbørste.

Skulle der forvilde sig støv/insekter ind i skærmen kan denne afmonteres.

Følg instruktion under "Udpakning & montage".

Lampen aftørres med en fugtig klud. Vær opmærksom på at lakken på lampen kan tage skade ved brug af rengøringsmidler og sprit.

MONTERING AF SKÆRM - UDSKIFTNING AF LYSKILDE

Se under "Udpakning & montage".

CONTENTS

- Hand-folded shade
- Lamp base
- Instructions for unpacking, assembly, and maintenance

ASSEMBLY

1. The lamp is packed in two different cardborad supports. The first one with the shade, and the next one for the base.
2. The support with the base inside can be lifted out of the box by pulling in the incorporated handles.
3. Unpack the shade from its box. Unscrew the plastic ring from the socket, fit the shade and tighten the ring.
4. When mounting the light source, it is important to keep the small metal piece just above the shade in a firm position (Picture next to the text).

TILTING FEATURE

This lamp has a specially developed tilting feature thanks to which the angle of the light can be adjusted for each individual purpose. The shade will automatically adjust its position to fit the position of the lamp.

The tilting system can be either tightened or loosened as required. An adjustment may be necessary, if for instance the light bulb is replaced resulting in a change of the weight.

If adjustment is required proceed as follows:

1. The tilting feature is adjusted from underneath the base by means of a screw driver as follows.
2. Turn clockwise to tighten
3. Turn anti-clockwise to loosen
4. Please note that adjustment is recommended with the required light bulb inserted in the lamp as this will give a true picture of the total weight and the extent of the adjustment.

LIGHT

The light is screened at the top by an acrylic plate in order to direct the light downwards, thus giving the best possible reading light. Recommended max. wattage:

Model 320T: LED-/CFL bulb max. 13 W, Trad. bulb max. 25 W, small bulb must be used.

NOTE: Exceeding these wattages may result in excessive heat evolution in the lamp and subsequent damage.

MAINTENANCE

Keep the shade clean by wiping with a soft cloth or a dust brush. Should dust or insects be caught inside the shade, this can be dismantled and cleaned.

The lamp is cleaned with a damp cloth. Be aware that the paint on the the lamp can be damaged by the use of detergents and alcohol.

DISMANTLE OF SHADE - REPLACEMENT OF LIGHT SOURCE

See "Assembly"

The Snowdrop series consists of two pendants that are constructed around the same cylindrical, pleated shade which uses the same shade.

Snowdrop is an excellent example of how to team the traditions of superior craftsmanship with a modern twist. The inspiration for the shape of the straight stand in black steel with the white, almost cylindrical, pleated shade came from the snowdrop flower.

The three designers have together designed the Snowdrop lamp series for LE KLINT where Thomas and Kim have mainly handled the functional development work while Kim has contributed the feminine expression of the products.

All members of the Harrit-Sørensen + Samson design team, which compries Thomas Harrit, Nicolai Sørensen and Kim Samson, graduated from The Danish Design School in 1991.

Snowdrop series af de to pendlere, der er bygget op om den bordlampe med samme type skærm.

"Snowdrop", et godt eksempel på, hvordan man kan forene traditionerne fra godt håndværk med et moderne twist. Til formgivning af en række stålamper i sortlakeret stål med en hidde næstens cylindriske plisserede skærm er der hentet inspiration fra blomsterdrenes vintergeek (på engelsk kaldt snowdrops).

Designet af: Harrit-Sørensen + Samson
Designår: 2010
Produceres af: LE KLINT A/S

SNOWDROP
LK 320T - Ø 20 cm, H 54 cm

Designet af: Harrit-Sørensen + Samson
Designår: 2010
Produceres af: LE KLINT A/S

SNOWDROP
LK 320T- Diam. 20 cm, H 54 cm

Designed by: Harrit-Sørensen + Samson
Year of design: 2010
Production by: LE KLINT A/S



LE KLINT Egestubben 13-17 • 5270 Odense N
www.leklint.com • leklint@leklint.dk



Harrit-Sørensen+Samson



LE KLINT
SNOWDROP - LK 320T