

BEGA**38 300**

Decken- und Wandleuchte

IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung****Lichtbaustein®** Quadrat

Decken- und Wandleuchte für viele Beleuchtungsaufgaben.

Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird.

Die eingesetzte LED-Technik bietet Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl

Opalglas seidenmatt

2 Befestigungsbohrungen \varnothing 5,5 mm

Abstand 110 mm

2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung \varnothing 7-10,5 mm

4 vorgefertigte Leitungsdurchführungen für aufputzverlegte Anschlussleitungen

Anschlussklemme 2,5²

Schutzleiteranschluss

LED-Modul für Netzspannung

220-230 V \sim 50/60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 1 mm und Spritzwasser

Schlagfestigkeit IK03

Schutz gegen mechanische

Schläge < 0,35 Joule

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,2 kg

Leuchtmittel

Leuchten-Anschlussleistung

12 W

Bemessungstemperatur

$t_a = 25$ °C

Umgebungstemperatur

$t_{a,max} = 55$ °C

Lebensdauerkriterien

50 000 h/L₇₀

38 300 K3

Modul-Bezeichnung

LED-0607/830

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex

$R_a > 80$

Modul-Lichtstrom

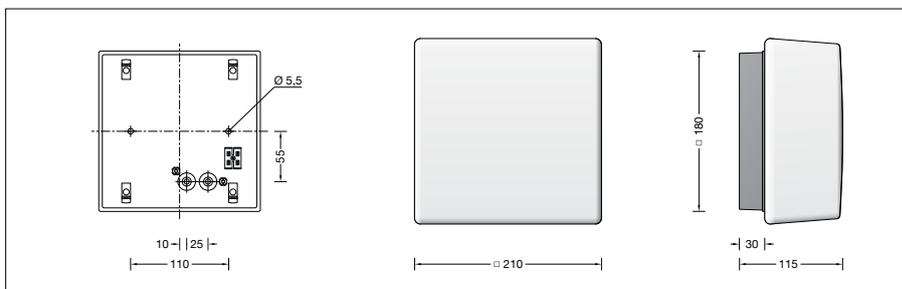
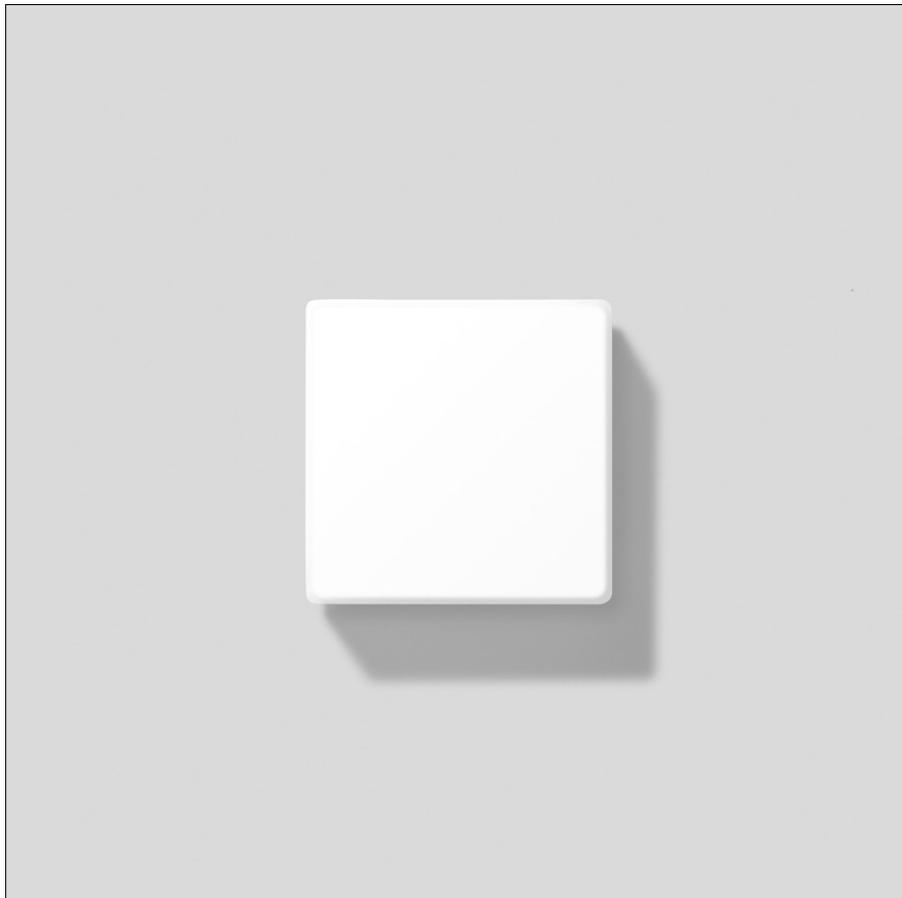
1080 lm

Leuchten-Lichtstrom

888 lm

Leuchten-Lichtausbeute

74 lm/W

**Lichtverteilung**