


ALFL 10.5040.1

AllFive | Deckenleuchte



09.03.2021

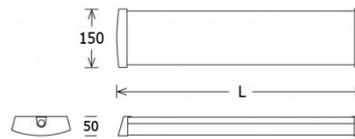

FAGERHULT

ALFL 10.50... L = 1145
ALFL 10.25... L = 610

[mm]

Allgemein

AllFive ist eine vielseitig einsetzbare Leuchte, die zusammen mit den Serien Discovery und Aqua eine Produktfamilie bildet. Mit ihren anmutigen Linien und ihrem kompaktem Design führt AllFive den Stil der anderen Leuchten der Produktfamilien weiter und ermöglicht so kombinierte Anordnungen auf einfache Weise. AllFive ist hervorragend geeignet für Küchen, Badezimmer und andere Bereiche und wurde speziell im Hinblick auf den Schutz vor Feuchtigkeit entwickelt.

Fabrikat Fagerhult: Nur in Deutschland, Österreich und Schweiz erhältlich. Für andere Länder müssen die Leuchten direkt bei Fagerhult bestellt werden.
Internet: www.fagerhult.com

Technische Daten

Anbauleuchte in modernem Design mit energiesparender LED-Technologie, intern umschaltbar von 36 W auf 28 W, optional mit Wandkonsole, wartungsfreundlich, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Stahlblech (Stirnseiten aus ASA-Kunststoff), an der Gehäuseoberseite zwei mittige Einspeisemöglichkeiten, Leuchte vorbereitet für 5 x 2.5 mm² Durchgangsverdrahtung, Diffusor aus prismatischem klarem Acrylglas (optional: Einlegediffusor opal)

Bei Verwendung eines Opaldiffusers reduziert sich der Lichtstrom um ca. 1000 lm.

Schutzklasse I, IP44



LED Merkmale

LED linear / 840 / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer: L50 B80 100000 h
Systemleistung: 36.0 W
Lichtstrom: 6280 lm
Systemeffizienz: 174.44 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20: 23.2/21.4 (C0/C90)
Energieeffizienzklasse: A++

Farbe

weiß

Befestigung

direkte Schraubmontage an Decke (mit beigelegten Dichtungen IP44)

Versorgung

Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert
5-polige Anschlussklemme
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Länge: 1145 mm
Breite: 150 mm
Höhe: 50 mm

Gewicht 2.310 kg

Zubehör

Best.Nr.	Beschreibung
ALFZ 10.03	Drahtseil-Set 2-fach
ALFZ 10.04	Wandhalter
ALFZ 10.11-1145	Prismendiffusor (als Ersatz)
ALFZ 10.15-1145	Einlegediffusor opal


ALFL 10.5040.1

AllFive | Deckenleuchte



ALFL 10.5040.1

AllFive (28W, 1xLED 28W 840/4000K 4770lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	390	390	390	390
15°	372	375	372	375
30°	312	333	312	333
45°	218	249	218	249
60°	114	88	114	88
75°	58	36	58	36
90°	43	1	43	1
cd / 1000 lm				


Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 6.75	C90-C270 Plane: 7.05	206.7
6.0	13.49 14.11		51.7
9.0	20.24 21.16		23.0
12.0	26.98 28.21		12.9
15.0	33.73 35.27		8.3

η	LED
Efficiency	170 lm/W
Direct/Indirect	↓ 94% / ↑ 6%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	21.4
CIE Flux Codes	54 83 95 94 100
Ra/CRI	>80

LTS

ALFL 10.5040.1

AllFive (36W, 1xLED 36W 840/4000K 6280lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	390	391	390	391
15°	372	376	372	376
30°	312	333	312	333
45°	218	249	218	249
60°	114	88	114	88
75°	58	36	58	36
90°	43	1	43	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 6.73	C90-C270 Plane: 7.05	272.5
6.0	13.47 14.09		68.1
9.0	20.20 21.14		30.3
12.0	26.94 28.18		17.0
15.0	33.67 35.23		10.9

η	LED
Efficiency	174 lm/W
Direct/Indirect	↓ 94% / ↑ 6%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.2
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	54 83 95 94 100
Ra/CRI	>80

LTS