


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung und 2 Schrauben
- Inbusschlüssel SW 3,0

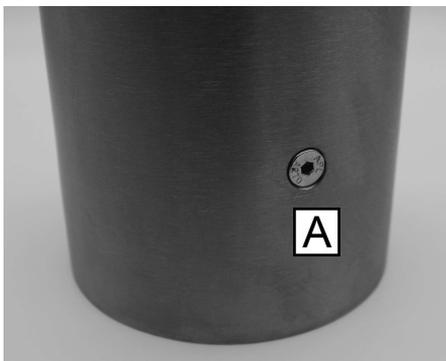


Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 3,0
- Bohrmaschine

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben (A) die sich seitlich an der Stehleuchte befinden und ziehen Sie das Gehäuserohr vorsichtig nach oben ab.
2. Stellen Sie nun den Leuchtenfuß auf den Boden und zeichnen Sie die zwei benötigten Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie nun die Löcher in den Boden.
4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung (B) und schrauben Sie die Leuchte über die Löcher (C) am Boden fest.

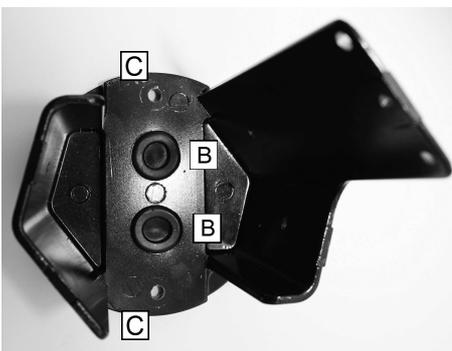

5. Schrauben Sie nun den Kabelverbinder (D) auf und ziehen Sie den Anschlussblock (E) heraus. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Stelle in dem Anschlussblock an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.



Blaues Kabel = Nullleiter (N)
Grün/Gelbes Kabel = Erdung (⊥)
Braunes Kabel = Phase (L)


Schrauben Sie nun den Verbinder wieder zusammen, Achten Sie hier auf den richtigen Sitz der Dichtung.



6. Setzen Sie jetzt das Gehäuserohr auf den Leuchtenfuß, achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht zwischen Fuß und Gehäuse einklemmen. Befestigen Sie nun wieder alle Schrauben.

7. Schrauben Sie jetzt das Glas auf die Stehleuchte auf. Achten Sie hier auf korrekten Sitz des Dichtrings auf der Oberseite der Leuchte. Das Glas sollte nur Handfest angezogen werden, damit nicht zuviel Spannung auf dem Glas ist.

Zum Leuchtmittelwechsel einfach den Glaszylinder gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

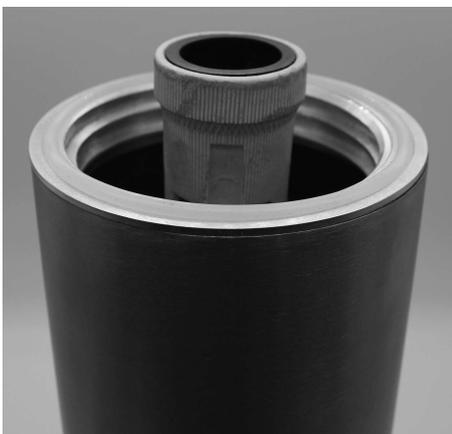

CMD
Creativ MetallDesign GmbH

Montageanleitung für Aqua Polo CMD 44

**Aqua Polo kurz
CMD 45**

**Aqua Ball
CMD 94**

**Aqua Ball kurz
CMD 95**

Maße:

Aqua Polo/Ball
Höhe: 90,00 cm
Ø: 11,00 cm/23,00 cm

Aqua Polo/Ball kurz
Höhe: 60,00 cm
Ø: 11,00 cm/23,00 cm

Leuchtmittel:

1 x max. 100 Watt E27
(passende AGL oder
LED möglich)



CMD 44



CMD 45



CMD 94




CMD 95

Installation durch Elektrofachpersonal:

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.

**Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

Edelstahlpflege:

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.