


MIMIK 10 POST 600




| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ART.-Nr. | 304613 |
| Fassung: | LED |
| Leuchtmittel: | LED |
| Leistung: | 10 W |
| Farbe / RAL: | GR-94 / Grau metallic / Strukturiert |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart IP: | IP65 |
| IK-J-xxIP: | IK08 5J xx5 |
| CRI: | 80 |
| Kelvin: | 3000 |
| Leistungsfaktor: | $\text{COS}\phi \geq 0,9$ |
| Optiken: | Asymmetrische gebündelte optik |
| LED-Nennlichtstrom: | 1006 lm |
| Leuchtenlichtstrom: | 745 lm |
| L: | L80 |
| B: | B10 |
| Lebensdauer: | 60000 h |
| Ta MIN luminaire: | -25° |
| Ta MAX luminaire: | 35° |
| ULR: | 0% |

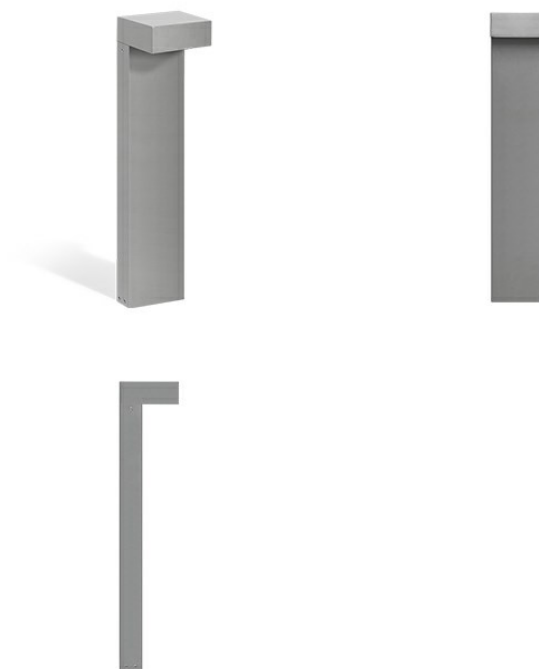


Beschreibung

- LED Gartenleuchten für Pollermontage, bestehend aus:
- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss
 - Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas
 - Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98)
 - Silikondichtung
 - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel
 - Äußere Schrauben aus Edelstahl
 - Poller aus lackiertem, Aluminiumstrangguss
 - Bodenplatte inklusive
 - Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung ISO 9227
 - Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind

Photometrische Daten

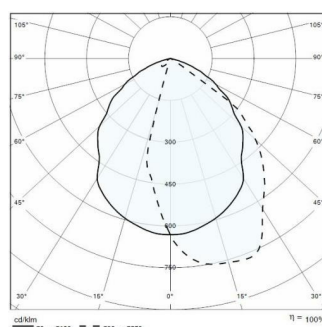

Technische Zeichnung

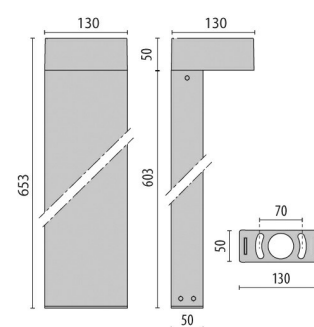

OPTIONALES ZUBEHÖR

MIMIK 10 POST



310496
Abzweigdose Y 3-WEGE D.7-10.5mm IP
68