

NORLYS SIGRID 235


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E27

SIGRID 235XX0009
16.10.2026 v.09.69
www.norlys.de



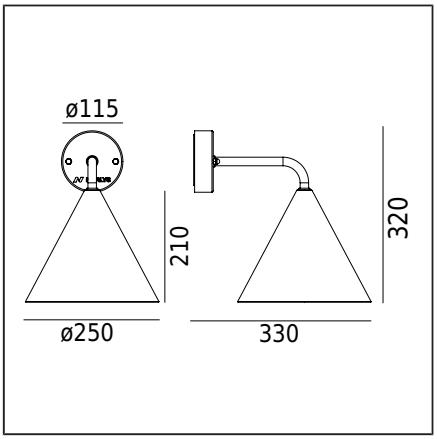

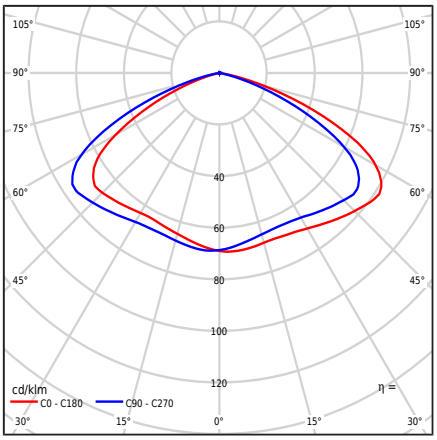

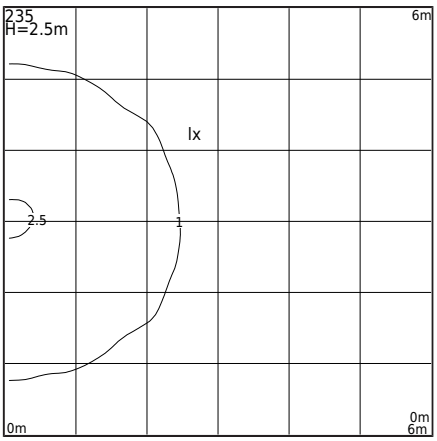

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Licht von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Wandlampe im skandinavischen Design zur allgemeinen Verwendung. Die Leuchte ist mit einer Lichtquelle ausgestattet. Beim Austauschen der Lichtquelle schrauben Sie nicht ein und aus, indem Sie die Glühbirne halten, sondern halten Sie am Hals der Glühbirne. Die Leuchte ist nur für auswechselbare Lichtquellen des Typs: Glas-LED-Lampe G125, G95, ST64, A60 geeignet.

Allgemeine Informationen

Materialien	Gehäuse - pulverbeschichteter Stahl Schirm - pulverbeschichteter Stahl
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: mit der mitgelieferten Montagebox gemäß der beiliegenden Anleitung. Möglichkeit zur Verwendung eines Montageabstandshalters, Zubehör separat erhältlich. Möglichkeit zum Kauf von M6-Kappenmuttern in Schwarz, Messing und Kupfer. Muttern als Zubehör erhältlich.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife zu verbinden max 2x1,5mm². Kabel im runden Mantel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Lampe E27 A60 [60x107mm] Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,8kg / 2,19kg
Boxabmessungen [cm]	36cm x 27,5cm x 36,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	33cm x 25cm x 32cm

Technische Daten

LED-Lampe E27	LEDVANCE LED Classic A60 Fil. 7.3W 806lm 827 Clear E27 MD/DS kod 4099854236792 (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,3W
Leuchtenleistung	7,3W; max 12W
Lampenlichtstrom	806lm
Lichtstrom der Leuchte	229lm
Lichtstärke der Leuchte	66cd
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
L70TM-21 [wg LM-80]	>15 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF-0,7
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Zubehör separat erhältlich

136C00009	M6-Kappenmuttern
136BL0009	M6-Kappenmuttern
136BR0009	M6-Kappenmuttern
153XX0009	Eckwinkel

Ersatzteile

4699990111	LED E27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor dem Beginn der Montage sollten Sie sich mit der dem Beleuchtungskörper beiliegenden Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Informationen zu empfohlenen Lichtquellen basieren auf den Angaben der Hersteller. Wir sind nicht verantwortlich für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die aktuellen technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in den Beleuchtungskörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Verschlechterung der Qualität des Beleuchtungskörpers.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
235AL	ALUMINIUM	9006
235CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
235GA	FEUERVERZINKUNG	-
235GR	GRAPHIT	7016
235GB	GRAU BEIGE	7006
235GM	KÖRNUNG MINERAL	-
235CO	KUPFER	-
235CB	KUPFERBRAUN	8004
235BR	MESSING	-
235SV	SCHWARZ	9005
235VI	WEIß	9003
235CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor dem Beginn der Montage sollten Sie sich mit der dem Beleuchtungskörper beiliegenden Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Informationen zu empfohlenen Lichtquellen basieren auf den Angaben der Hersteller. Wir sind nicht verantwortlich für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die aktuellen technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in den Beleuchtungskörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Verschlechterung der Qualität des Beleuchtungskörpers.