




LED

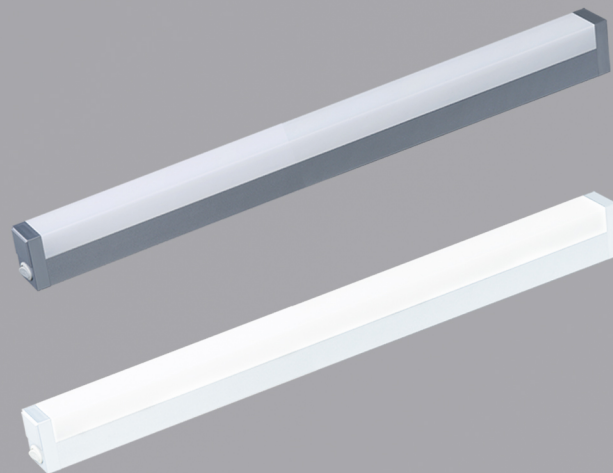

**FÜR
DIREKT-
ANSCHLUSS**

LED-SPIEGELLEUCHE MIT OPALER ABDECKUNG SERIE 512

Material: Aluminium (Grundkörper) / Kunststoff (Abdeckung)

Leuchtmittel: LED integriert

Farbwiedergabeindex: > 80 Ra

Abstrahlwinkel: 120°

Mittlere Lebensdauer der LED's: 20.000 Stunden

Schaltzyklen: 10 000

Anlaufzeit in Sekunden: < 1 Sek.

Temperaturbereich: von -20° bis +50°

Ausführung: Mit Schalter (weiss) am Kopfteil

Einspeisung: Über Öffnung in der Bodenplatte

Farbe: Silber / Lichtfarbe: 4000 Kelvin

| Artikel-Nr. | Wattage | Stromverbrauch | Lumen | lm pro Watt | EAN | Maße (mm) | VE |
|-------------|----------|-----------------|------------|-------------|------------------|------------------|----|
| 512103102 | LED 3 W | 3 kWh / 1000 h | 274 Lumen | 84 Lumen | 40 63932 00172 5 | L 350 B 40 H 58 | 4 |
| 512106102 | LED 6 W | 6 kWh / 1000 h | 485 Lumen | 84 Lumen | 40 63932 00113 8 | L 580 B 40 H 58 | 4 |
| 512113102 | LED 13 W | 13 kWh / 1000 h | 1100 Lumen | 85 Lumen | 40 63932 00184 8 | L 880 B 40 H 58 | 4 |
| 512116102 | LED 16 W | 16 kWh / 1000 h | 1300 Lumen | 81 Lumen | 40 63932 00185 5 | L 1180 B 40 H 58 | 4 |

Farbe: Weiß / Lichtfarbe: 3000 Kelvin

| Artikel-Nr. | Wattage | Stromverbrauch | Lumen | lm pro Watt | EAN | Maße (mm) | VE |
|-------------|----------|-----------------|------------|-------------|------------------|------------------|----|
| 512103130 | LED 3 W | 3 kWh / 1000 h | 274 Lumen | 84 Lumen | 40 63932 00186 2 | L 350 B 40 H 58 | 4 |
| 512106130 | LED 6 W | 6 kWh / 1000 h | 485 Lumen | 84 Lumen | 40 63932 00187 9 | L 580 B 40 H 58 | 4 |
| 512113130 | LED 13 W | 13 kWh / 1000 h | 1100 Lumen | 85 Lumen | 40 63932 00188 6 | L 880 B 40 H 58 | 4 |
| 512116130 | LED 16 W | 16 kWh / 1000 h | 1300 Lumen | 81 Lumen | 40 63932 00189 3 | L 1180 B 40 H 58 | 4 |

IP 20 SK I
230 V / 50 Hz