
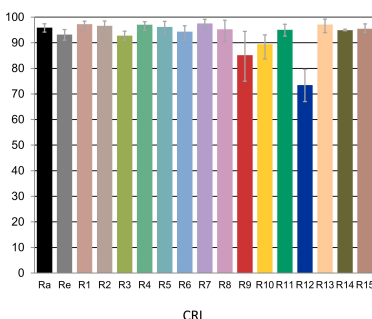
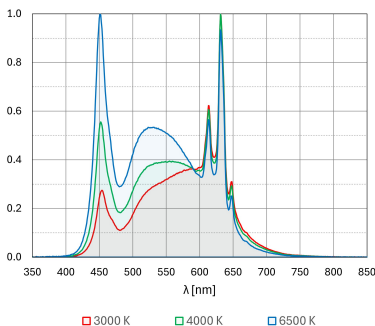
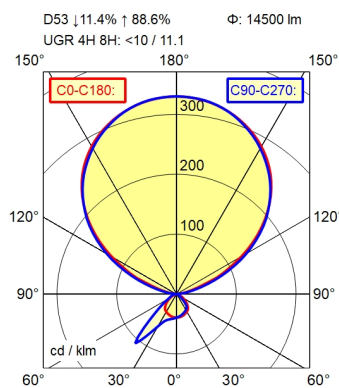


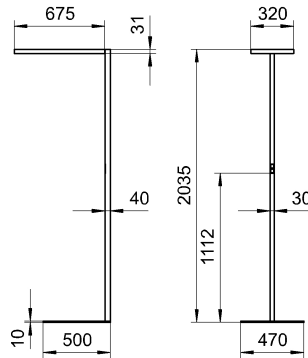

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1
Schutzart/Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Leuchtmittelabdeckung
Gestänge
Fuss
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast
Lebensdauer LED
Energieeffizienzklasse
EPREL-Nummern der Lichtquellen
EAN
Gewicht ohne/inkl. Verpackung
Abmessungen Verpackung LxBxH
Besonderheiten

Elektronisches Vorschaltgerät
 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
 ca. 100 W
 ca. 15.000 lm
 ca. 150 lm/W
 dynamisches Weiß
 ca. 3.000 - 6.500 K
 Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
 Direkt/indirekt; ca. 11 %
 < 3 SDCM
 Prismenblende
 ≤ 3.000 cd/m²
 ≤ 16
 IP 20; SK I
 Bewegungs- und tageslichtabhängige
 Mehrfachsensoren
 Multifunktionstaster
 Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Tiefschwarz
 Acryl (PMMA); Strukturiert
 Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Tiefschwarz
 C-förmig; Tiefschwarz
 ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
 freistehender Standfuß
 Tiefschwarz
 L80B50 100.000h
 C; C
 2226146; 2226219
 4013330201685
 ca. 18,6
 ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm
 Schwarmsteuerung; Gleichbleibender Lichtstrom
 im Farbtemperaturbereich 3.000 K - 6.500 K; New
 Office System Lichtmodi; Asymmetrische
 Abstrahlung; Separierte, individuelle Einstellung
 von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to
 Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und
 Lightguide Technologie für einen homogenen
 Lichtaustritt; App Steuerung; Optional LTX Cloud
 Anbindung; LTX Multisensor für die
 Arbeitsplatzoptimierung; TALK Bluetooth; TALK
 EnOcean; Biodynamisches Licht VTL; Angegebene
 Werte bei ca. 4000 K

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät