



Dynamic FR-/FQ 68/78-LED

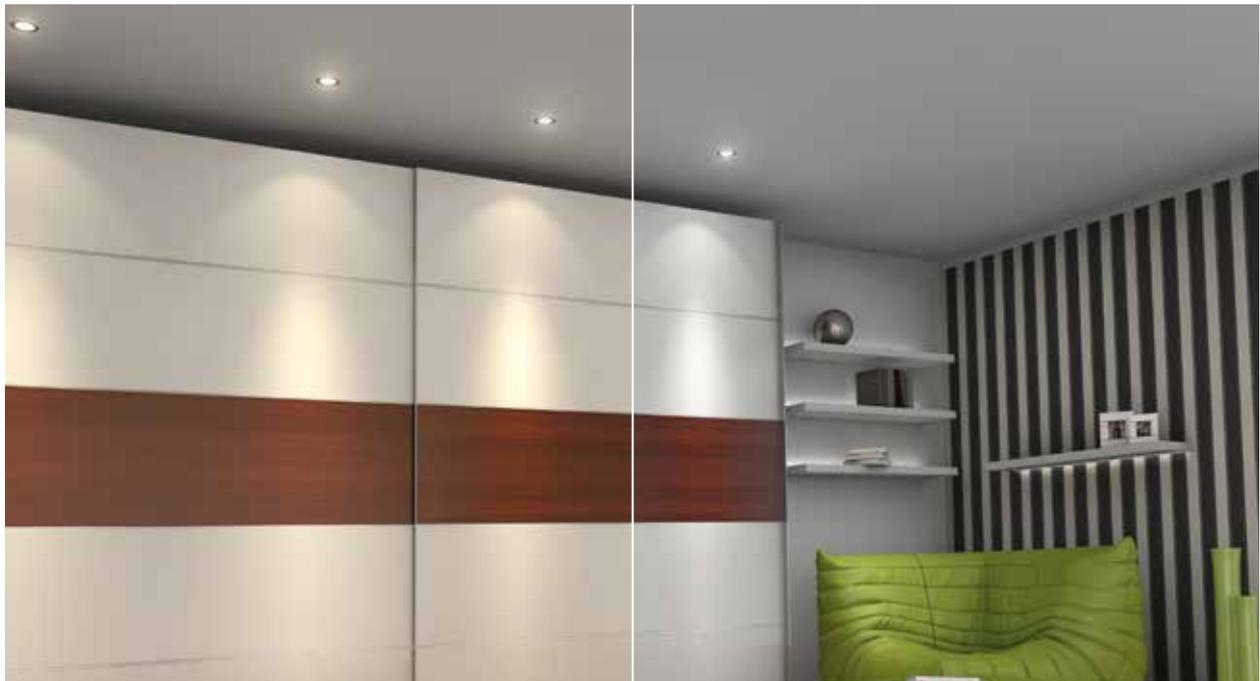


LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm/W Leuchte: 270 lm (68 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

| Dynamic FR-/FQ 68-LED | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| | ww | nw | cw |
| 0,5m | 372 lx | 400 lx | 444 lx |
| 1,0m | 93 lx | 100 lx | 111 lx |
| 1,5m | 41 lx | 44 lx | 49 lx |
| 2,0m | 23 lx | 25 lx | 28 lx |
| 2,5m | 15 lx | 16 lx | 18 lx |

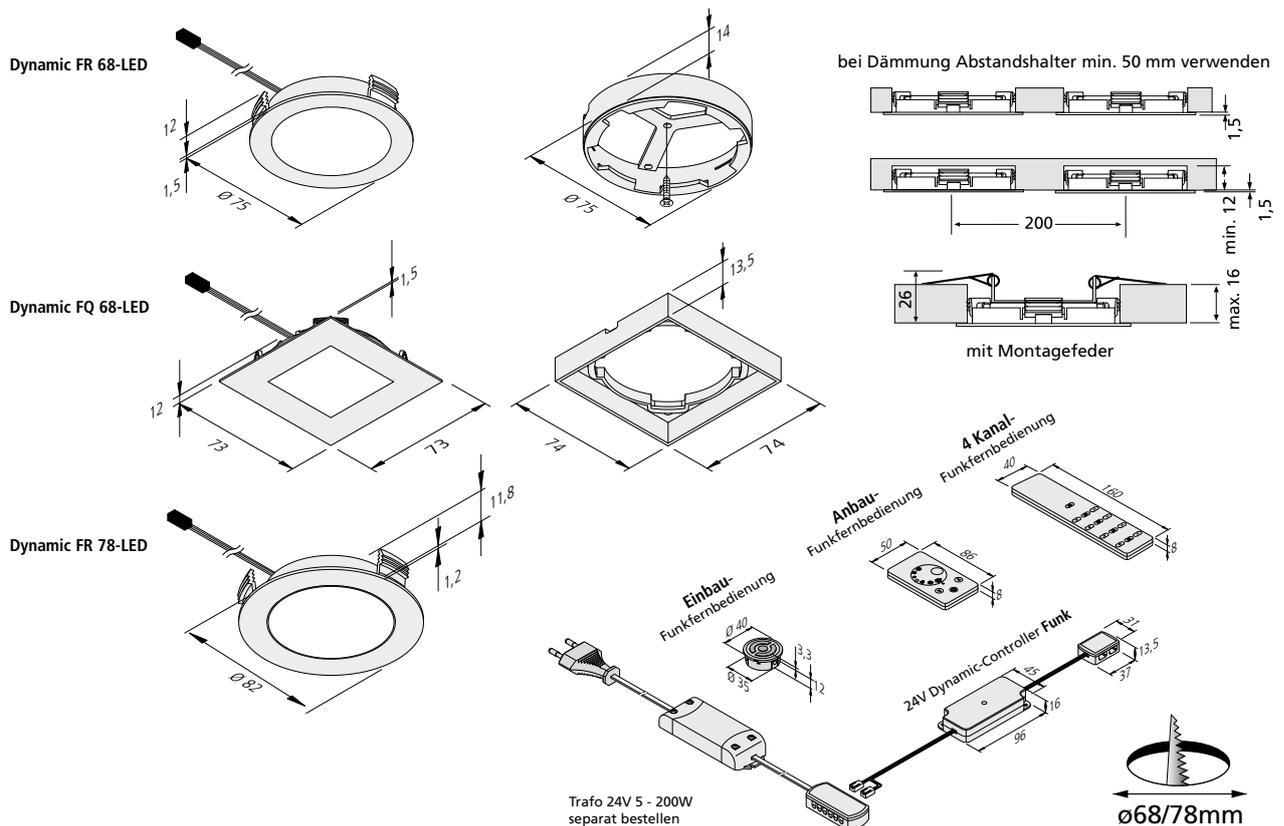

Dynamic FR-/FQ 68/78-LED

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

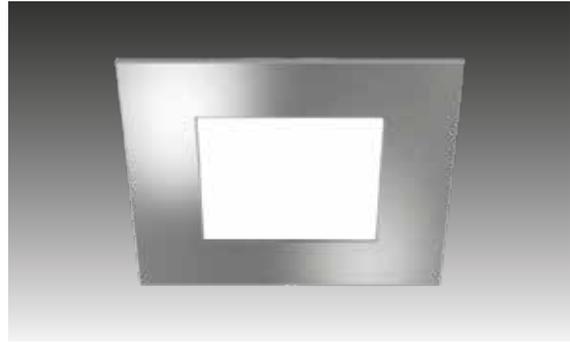

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Hinweis | Gewicht ca. |
|----------------|--|-----------|---|-------------|
| 610 016 001 06 | Dynamic FR 68-LED 4W chrom-matt | | <ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker | 70 g |
| 610 016 001 08 | Dynamic FR 68-LED 4W edelstahloptik | | | 70 g |
| 610 572 301 08 | 3er Set Dynamic FR 68-LED 4W edelstahloptik | | | 485 g |
| 205 010 211 06 | Aufbauring R 68 chrom-matt | | <ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschraube | 12 g |
| 205 010 211 08 | Aufbauring R 68 edelstahloptik | | | 12 g |
| 610 017 701 06 | Dynamic FR 78-LED 4W chrom-matt | | <ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker | 70 g |
| 610 017 701 08 | Dynamic FR 78-LED 4W edelstahloptik | | | 70 g |
| 610 577 301 08 | 3er Set Dynamic FR 78-LED 4W edelstahloptik | | | 485 g |
| 610 016 601 06 | Dynamic FQ 68-LED 4W chrom-matt | | <ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker | 75 g |
| 610 016 601 08 | Dynamic FQ 68-LED 4W edelstahloptik | | | 75 g |
| 610 571 301 08 | 3er Set Dynamic FQ 68-LED 4W edelstahloptik | | | 500 g |
| 205 010 212 06 | Aufbauring Q 68 chrom-matt | | <ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben | 15 g |
| 205 010 212 08 | Aufbauring Q 68 edelstahloptik | | | 15 g |
| 615 000 301 01 | Montagefeder ARF 68/78/Q | | <ul style="list-style-type: none"> zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen | 24 g |
| 615 000 505 32 | 24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung | | <ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 140 | 130 g |
| 615 000 505 31 | 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau -Funkfernbedienung | | | 105 g |
| 615 000 505 34 | 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau -Funkfernbedienung | | | 80 g |
| 206 040 023 01 | Trafo LED 24/ 5W DC 24V mit 6-fach Verteiler | | <ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker weitere Infos ab Seite 136 | 160 g |
| 206 040 011 01 | Trafo LED 24/15W DC 24V 12-fach Verteiler | | | 167 g |
| 215 350 610 01 | Dynamic Verbindungsleitung 1m | | <ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler | 16 g |
| 215 350 625 01 | Dynamic Verbindungsleitung 2,5m | | | 40 g |
| 215 080 607 14 | Dynamic 4-fach Verteiler | | <ul style="list-style-type: none"> Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler | 16 g |
| Zubehör: | DALI und WiFi Controller Seite 140 | | | |